


Opvoerinstallatie Aqualift S 100 Duo, GTF 1250, Vrije opstelling

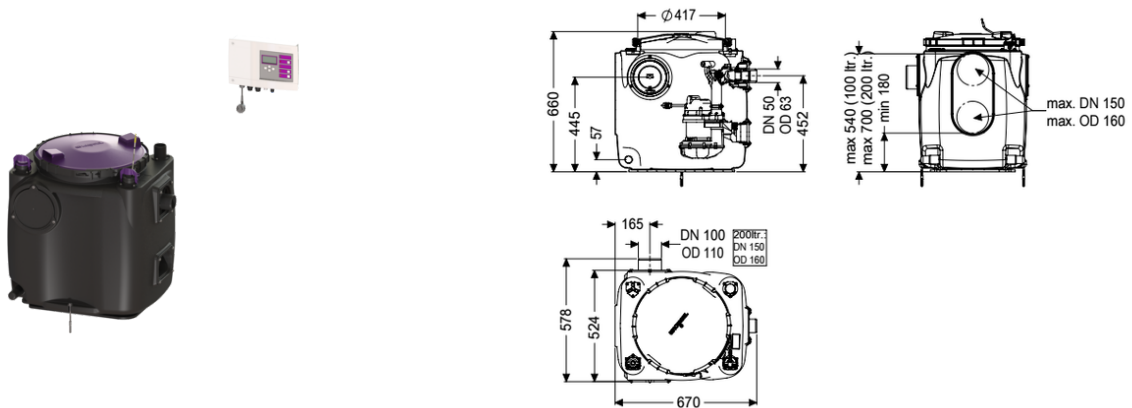

Artikel informatie

Artikel nr.: 28516
GTIN: 4026092092927
Korting groep: 20

Voordelen

- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Reservoir van PE, bestand tegen agressief afvalwater
- Inclusief terugslagklep voor de persleiding

Beschrijving

De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

Uitvoering

Soort installatie:

Framebreedte:

Terugstuwbeveiliging:

Monsternamevoorziening:

duopomp

Besturingskast

geïntegreerd

geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Kleur:

Norm:

Soort afvalwater:

Inbouwsituatie:

Afleveringstoestand:

zwart

EN 12050-2

Fecaliënvrij afvalwater

vrije opstelling

Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage

(pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)

Duo

installatietype:

Afmetingen

Netto gewicht:

45,8 kg

Bruto gewicht:	45,8 kg
Lengte:	670 mm
Breedte:	530 mm
Hoogte:	650 mm
lengte verpakking:	900 mm
breedte verpakking:	900 mm
hoogte verpakking:	779 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	50
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Nuttig volume:	50 l
Reservoirvolume:	120 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	paars
Vergrendeling deksel:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht
Loopband	
Pompregeling:	GTF 1250
Aantal pompen:	2
Gewicht:	10 kg
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,4 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	20 m³/h
Opvoerhoogte max.:	11 m
Toerental:	2700 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,8 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	30 mm
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Functie besturingskast:	Met alarmmelding
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja

Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Variant van waarschuwingsvoorziening:	akoestisch en optisch signaal
Nominale stroomsterkte:	5,4 A