


## Opvoerinstallatie Minilift S GTF 1000, resistent, vrije opstelling

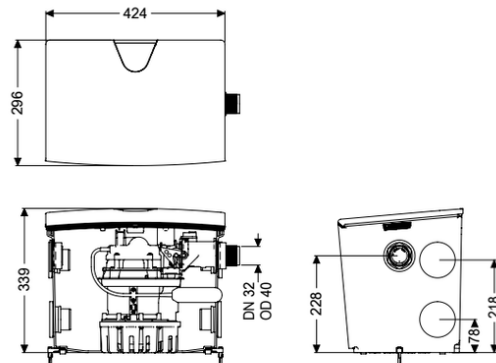

### Artikel informatie

Artikel nr.: 28563C  
GTIN: 4026092097021  
Korting groep: 20

### Voordelen

- Bestand tegen heet water
- Toevoer via de boven- of zijkant
- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap

### Beschrijving

De aansluitklare kleine opvoerinstallatie Minilift S is geschikt voor het afvoeren van huishoudelijk afvalwater en ideaal voor het aansluiten van douche, badkuip, wastafel, spoelbak, vaatwasser of wasmachine. De onderdompelbare pomp met vlotterschakelaar kan eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. Het verzamelreservoir, gemaakt van kunststof, heeft een open pompbehuizing en is bestand tegen agressief afvalwater. Dankzij de verschillende aansluitmogelijkheden voor toevoeren (vier DN 50 horizontaal, één DN 40 verticaal) en de aanpasbare afvoeren kan de installatie flexibel en eenvoudig worden geïnstalleerd. - Bestand tegen heet en pekewater - Geleverd met gemonteerde terugslagklep aan de drukkant - Sterke pomp met open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid - Onderhoud zonder gereedschap

Uitvoering

Soort installatie:

Resistent:

Framebreedte:

Terugstuwbeveiliging:

Persleidingaansluiting:

Algemene karakteristieken

Kleur:

Norm:

Enkele eenheid

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

Vlotter

geïntegreerd

horizontaal

wit

EN 12050-2

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Soort afvalwater:    | Fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie:      | vrije opstelling        |
| Afleveringstoestand: | aansluitklaar           |

#### Afmetingen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Netto gewicht:      | 16,35 kg |
| Bruto gewicht:      | 16,35 kg |
| Lengte:             | 425 mm   |
| Breedte:            | 300 mm   |
| Hoogte:             | 340 mm   |
| lengte verpakking:  | 455 mm   |
| breedte verpakking: | 380 mm   |
| hoogte verpakking:  | 350 mm   |

#### Reservoir/basiselement

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Persleidingaansluiting (DN): | 32    |
| Persleidingaansluiting (DA): | 40 mm |
| Soort toevoer:               | 5     |
| Nuttig volume:               | 7 l   |
| Reservoirvolume:             | 30 l  |
| :                            | 40    |
| :                            | 50    |

#### Loopband

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Pompregeling:                                        | GTF 1000 resistant |
| Aantal pompen:                                       | 1                  |
| Gewicht:                                             | 10 kg              |
| aansluit type:                                       | Geaard 2-polig     |
| Nominale stroomsterkte:                              | 5,6 A              |
| Lengte van pompkabel:                                | 5 m                |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):                           | I                  |
| Beschermingsklasse besturingskast:                   | IP 68 (3 m)        |
| DEC:                                                 | geïntegreerd       |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C              |
| Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):       | 80 °C              |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 14,5 m³/h          |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 10 m               |
| Toerental:                                           | 2800 U/min         |
| Vermogen P1:                                         | 1,27 kW            |
| Vermogen P2:                                         | 0,73 kW            |
| Modus:                                               | S3 - 50%           |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | C 16 A             |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,5 mm² |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier        |
| Vrije kogeldoorlaat:                                 | 10 mm              |

#### Besturing

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Instrument niveauregeling: | Vlotterschakelaar |
| Soort niveauregeling:      | mechanisch        |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Netfrequentie:          | 50 Hz          |
| Bedrijfsspanning:       | 230 V          |
| aansluit type:          | Geaard 2-polig |
| Nominale stroomsterkte: | 5,6 A          |