
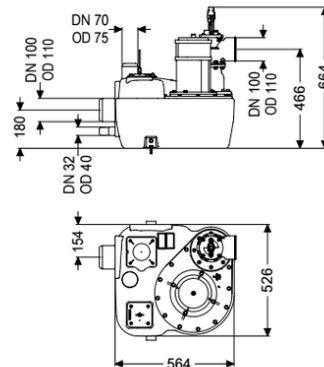


Opvoerinstallatie Aqualift F Mono, Comfort, SPF 1400-S3, Afsluiter



Artikel informatie

Artikel nr.: 28648-C
GTIN: 4026092058480
Korting groep: 20

Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Inclusief dempingsmat

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigungsopening.

Uitvoering

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

Bevestigingshoek tegen opdrijven:
gekeurde geluidisolatie conform keuringsrapport:

Resistant:

Enkele eenheid

schuif van kunststof

ja

ja

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit
onthardingsinstallaties evenals
condensaathoudend afvalwater uit
verwarmingsinstallaties

Besturingskast

geïntegreerd

horizontaal

Framebreedte:

Terugstuwbeveiliging:

Persleidingaansluiting:

Algemene karakteristieken

Kleur:

Norm:

Soort afvalwater:

Inbouwsituatie:

zwart

EN 12050-1

Fecaliënhoudend afvalwater

vrije opstelling

Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
installatietype:	Mono
Afmetingen	
Netto gewicht:	48,31 kg
Bruto gewicht:	50 kg
Lengte:	564 mm
Breedte:	525 mm
Hoogte:	664 mm
lengte verpakking:	645 mm
breedte verpakking:	530 mm
hoogte verpakking:	370 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	100
Persleidingaansluiting (DA):	110 mm
Aansluiting voor handmembraanpomp (DN):	32
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	466 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	125 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	180 mm
Aantal toevoeren:	150 mm
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Soort toevoer:	1
Nuttig volume:	20 l
Reservoirvolume:	50 l
Loopband	
Pompregeling:	SPF 1400
Aantal pompen:	1
Gewicht:	25 kg
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	7,3 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,98
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m/48 h)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	38 m³/h
Opvoerhoogte max.:	7 m
Toerental:	1370 U/min
Vermogen P1:	1,6 kW
Vermogen P2:	1,1 kW

Modus:	S3 - 50%
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Alarmgever:	drukbuïs
Instrument niveauregeling:	Drukbuïs
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	7,3 A