


## Douchegoot Linearis Compact L: 1150 mm, DN 50, bd, rvs-afd., K3

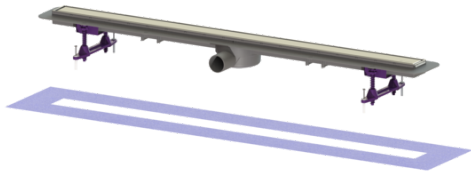

### Artikel informatie

Artikel nr.: 45600.67  
GTIN: 4026092046111  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Meer ontwerpmogelijkheden met omkeerbaar rvs-rooster
- Lage inbouwdiepte
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

### Beschrijving

De douchegoot Linearis Compact met vastgelast basiselement van ABS is geschikt voor lijnafwatering binnen. Als de rvs-inlegger omgekeerd wordt geplaatst, kan hij worden betegeld. Inclusief al gemaakte kwelwateropeningen en stankslot.

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering                          |                                                                       |
| Systeem:                            | 125                                                                   |
| SonicControl:                       | voorbereid                                                            |
| Afdichting van het opzetstuk:       | voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534 |
| Watertoevoer:                       | W2-I                                                                  |
| Waterslotheogte:                    | 22 mm                                                                 |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk: | 0,6                                                                   |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 0,7                                                                   |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 0 mmwk:  | 0,5 mm                                                                |
| Algemene karakteristieken           |                                                                       |
| Nominale breedte (DN):              | 50                                                                    |
| Uitwendige diameter (DA):           | 50 mm                                                                 |
| Afmetingen                          |                                                                       |
| Netto gewicht:                      | 2,91 kg                                                               |
| Bruto gewicht:                      | 3,43 kg                                                               |
| Lengte buitenmaat:                  | 1215 mm                                                               |
| Inbouwdiepte:                       | 80 - 140 mm                                                           |
| Breedte:                            | 191 mm                                                                |
| Hoogte:                             | 80 mm                                                                 |
| lengte verpakking:                  | 1214,6 mm                                                             |
| breedte verpakking:                 | 191 mm                                                                |
| hoogte verpakking:                  | 79,5 mm                                                               |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Reservoir/basiselement     |                       |
| Aantal afvoeren:           | 1                     |
| Materiaal afvoerelement:   | ABS                   |
| Afdekkingskarakteristieken |                       |
| Soort afdekking:           | Afdekking rvs         |
| Afdekkingsmateriaal:       | rvs 14301             |
| Afdekking kleur:           | zilver                |
| Oppervlak:                 | Geborsteld rvs        |
| Framemateriaal:            | rvs 14301             |
| Vergrendeling deksel:      | ingelegd              |
| Belastingsklasse:          | K 3 (EN 1253-1)       |
| Roosterkleur:              | optioneel betegelbaar |
| Framelengte:               | 66 mm                 |
| Framemateriaal:            | 1150 mm               |
| Tegeldikte max.:           | 15 mm                 |
| vorm opzetstuk:            | hoekig                |
| Materiaal opzetstuk:       | ABS                   |
| Stankslot:                 | inclusief             |