


## Reinigingsbuis Staufix DN 200, Vloerplaat, betegelbaar

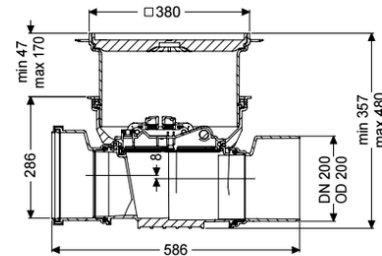

### Artikel informatie

Artikel nr.: 700200.10X

GTIN: 4026092075999

Korting groep: 10

### Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 1,
- Eigen verval van maar 8 mm
- Zonder gereedschap en snelle toegang voor de reiniging

### Beschrijving

De reinigingsbuis voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater maakt een comfortabele toegang tot de afvalwaterleidingen voor revisie- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos met een of twee kleppen en een noodafsluiter worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging van het type StaufixControl.

#### Algemene karakteristieken

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kleur:                       | zwart                                                            |
| Nominale breedte (DN):       | 200                                                              |
| Uitwendige diameter (DA):    | 200 mm                                                           |
| Aanwijzing nominale breedte: | Hydrauliek conform DN 150                                        |
| Soort afvalwater:            | Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater                       |
| Inbouwsituatie:              | vloerbouw                                                        |
| Afleveringstoestand:         | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

#### Afmetingen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Netto gewicht:                   | 8,1 kg  |
| Bruto gewicht:                   | 10,7 kg |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3 mm    |
| Uitsparingsmaat breedte:         | 750 mm  |
| Uitsparingsmaat lengte:          | 750 mm  |
| Afschot:                         | 8 mm    |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Inbouwdiepte:          | 341 - 464 mm           |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |
| Lengte:                | 586 mm                 |
| Breedte:               | 444 mm                 |
| lengte verpakking:     | 586 mm                 |
| breedte verpakking:    | 486 mm                 |
| hoogte verpakking:     | 496 mm                 |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Soort afdekking:      | betegelbare afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal:  | Kunststof              |
| Breedte Afdekking:    | 366 mm                 |
| Lengte Afdekking:     | 366 mm                 |
| Vergrendeling deksel: | Lock & Lift            |
| Belastingsklasse:     | K 3 (EN 1253-1)        |
| Dichtheid:            | spatwaterdicht         |
| Tegeldikte max.:      | 18 mm                  |