


## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 150, Vloerplaat, zwart, Type 1

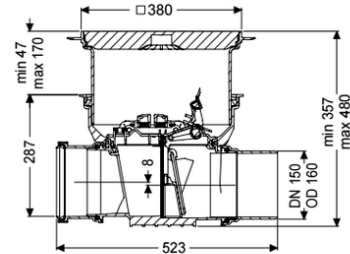

### Artikel informatie

Artikel nr.: 720150.10S  
GTIN: 4026092076095  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

#### Uitvoering

Noodvergrendeling: ja  
mechanische terugstuwkleppen: 1

#### Algemene karakteristieken

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kleur:                    | zwart                                                            |
| Norm:                     | EN 13564                                                         |
| Nominale breedte (DN):    | 150                                                              |
| Uitwendige diameter (DA): | 160 mm                                                           |
| Soort afvalwater:         | Fecaliënvrij afvalwater                                          |
| Inbouwsituatie:           | vloerinbouw                                                      |
| Afleveringstoestand:      | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Terugstuwbeveiliging:     | Type 1                                                           |

#### Afmetingen

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Netto gewicht:                   | 8,4 kg                 |
| Bruto gewicht:                   | 11 kg                  |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3 mm                   |
| Uitsparingsmaat breedte:         | 750 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:          | 750 mm                 |
| Afschot:                         | 8 mm                   |
| Inbouwdiepte:                    | 341 - 464 mm           |
| In hoogte verstelbaar:           | telescopisch opzetstuk |
| Lengte:                          | 523 mm                 |
| Breedte:                         | 444 mm                 |
| lengte verpakking:               | 586 mm                 |
| breedte verpakking:              | 486 mm                 |
| hoogte verpakking:               | 496 mm                 |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Soort afdekking:      | Afdekplaat       |
| Afdekkingsmateriaal:  | Kunststof        |
| Afdekking kleur:      | zwart            |
| Breedte Afdekking:    | 366 mm           |
| Lengte Afdekking:     | 366 mm           |
| Vergrendeling deksel: | Lock & Lift      |
| Belastingsklasse:     | L 15 (EN 1253-1) |
| Dichtheid:            | spatwaterdicht   |