


## Terugstuwschacht LW 1000 Toevoer DN 150, Uitloop DN 200, 3180 mm

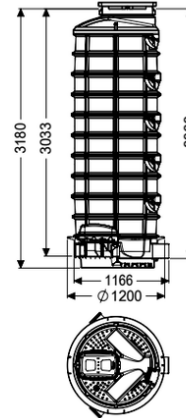

### Artikel informatie

Artikel nr.: 883005  
GTIN: 4026092049297  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Comfort: kostbare woon- of nuttige ruimte blijft behouden
- Geen lawaai van de installatie, stankoverlast en vervuiling in het gebouw
- Dankzij het lichte gewicht van de schachtonderdelen makkelijk in te bouwen

### Beschrijving

De terugstuwschacht in monolithische uitvoering is uitgerust met klimhulpen, drie toevoeren, een open doorgangsgoot en een geïntegreerde reinigingsbuis Controlfix uitgerust. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kan de reinigingsbuis zonder problemen tot de hoogwaardige terugstuwbeveiliging Staufix SWA, Staufix FKA of de terugstuwpompinstallatie Pumpfix F worden omgebouwd. De bouwfasaafdekking van kunststof kan in tuinen als afdekking worden gebruikt of worden vervangen door een optioneel opzetstuk met afdekplaat conform EN 124. Dankzij het optionele opzetstuk is een variabele inbouwdiepte mogelijk. Waterdicht, geschikt voor agressief afvalwater en met een garantie van twintig jaar op het reservoir.

Uitvoering

Geluid Dempingsmat:

standaard schachtsysteem

Algemene karakteristieken

Kleur:

steengrijs

Soort afvalwater:

Fecaliënhoudend afvalwater

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Max. boring van toevoer (DN):

Z-42.1-333

**Afmetingen**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Netto gewicht:                   | 145 kg         |
| Bruto gewicht:                   | 175 kg         |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 2000 mm        |
| Afschot:                         | 9 mm           |
| Inbouwdiepte:                    | 3230 - 3460 mm |
| lengte verpakking:               | 3300 mm        |
| breedte verpakking:              | 1300 mm        |
| hoogte verpakking:               | 1350 mm        |

**Reservoir/basiselement**

|                                                   |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goot:                                             | open doorvoergoot, toevoeren rechts en links 45 graden                                                                                       |
| Schachtsysteem:                                   | 3180 mm                                                                                                                                      |
| Breedte van de tank max.:                         | 1250 mm                                                                                                                                      |
| Afstand onderkant afvoerbuiz tot reservoirbodem:  | 108 mm                                                                                                                                       |
| Afstand onderkant toevoerbuiz tot reservoirbodem: | 136 mm                                                                                                                                       |
| Aantal afvoeren:                                  | 1                                                                                                                                            |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200 mm                                                                                                                                       |
| Nominale toevoer (DN):                            | 150 mm                                                                                                                                       |
| Soort toevoer:                                    | 3                                                                                                                                            |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | met spie voor de aansluiting van de afvoerbuizen en vormdelen conform DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 en DIN EN 1852-1 |
| Dagmaat reservoir (LW):                           | 1000 mm                                                                                                                                      |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 600 mm                                                                                                                                       |

**Afdekkingskarakteristieken**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Soort afdekking:     | Bouwfaseafdekking |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof         |