

Assortiment —
Badafvoeren

 **KESSEL**



De laatste afwerking.

Badafvoeren
Wandafvoeren
Douchegoten



Stijlvol, ongeacht
het ontwerp.



Wandafvoeren

Duidelijke rand. Exclusieve ontwerpafvoeren voor drempelvrije badkamers.



Badafvoeren

Goed punt. Klassieke afvoeren in talloze variaties.

➤ Pagina 18



Douchegoten

Prachtige lijn. Stijlvolle afvoeren met frame-inzetstuk in tijdloos rvs ontwerp.

➤ Pagina 24

Stijl die werkt.

Het feit dat wij stijlvol zijn, wordt bevestigd door talloze designprijzen. Dat is mooi. Het feit dat onze producten uitstekend werken, wordt dagelijks bevestigd door onze klanten. Dat is belangrijk.

Daarom zetten wij ons dag in dag uit in voor uw tevredenheid. Door alleen de beste materialen te gebruiken. Door toebehoren aan te bieden voor een hele reeks verschillende vereisten. En door consistent te vertrouwen op de hoogste productienormen.





Hoogwaardige materialen. Het plezier van een nieuw ontworpen badkamer moet meer zijn dan korte termijn. Daarom sluiten we geen compromis als het gaat om materiaalkeuze. Of het nu gaat om klassiek rvs of innovatief compoundmateriaal: met onze hoogwaardige materialen garanderen wij de maximaal mogelijke duurzaamheid en veiligheid voor onze badafvoeren.



Zinnvolle toebehoren. Typisch voor KESSEL: net als al onze producten zijn onze badafvoeren niet alleen mooi om zien, ze zijn ook extreem veelzijdig. In ons uitgebreide assortiment toebehoren vindt u het juiste antwoord op alle uitdagingen die uw toepassing biedt voor onze afvoeren.



Wereldwijde aanwezigheid. Uitstekende kwaliteit. De drainageoplossingen van KESSEL zijn overal ter wereld begeerd – meer dan 50 exportmarkten spreken voor zich. Ons wereldwijde succes is grotendeels te danken aan het kwaliteitsmerk “Made in Germany”: onze badafvoeren worden uitsluitend in onze hoofdproductiefabriek in Lenting bij Ingolstadt vervaardigd.



NOMINIERT

reddot design award
winner 2010





Douchegoot Linearis Infinity
Lengte: 1100 mm



Badafvoer
De Ultravlakke
met designrooster



Douchegoot Linearis Infinity
Lengte: 1.400 mm



Douchegoot *Linearis Compact*
Lengte: 750 mm



Douchegoot *Linearis Infinity*
Lengte: 1.600 mm



Badafvoer *De Ultravлакke* met designrooster



Wandafvoer *Scada*



Duidelijke rand.

Wandafvoeren

Neem een duidelijke lijn: de designprijs-winnende wandafvoer *Scada* is een echte "blikvanger" die badkamers een vrij exclusieve uitstraling geeft. In plaats van in de vloer, wordt deze compacte afvoer in de wand geplaatst, waardoor de vereisten worden gecreëerd voor een 100 % gelijkvloerse en vrij toegankelijke douche. Er is keuze uit vier hoogwaardige frontjes voor *Scada* – zelfs inclusief varianten met ledverlichting!





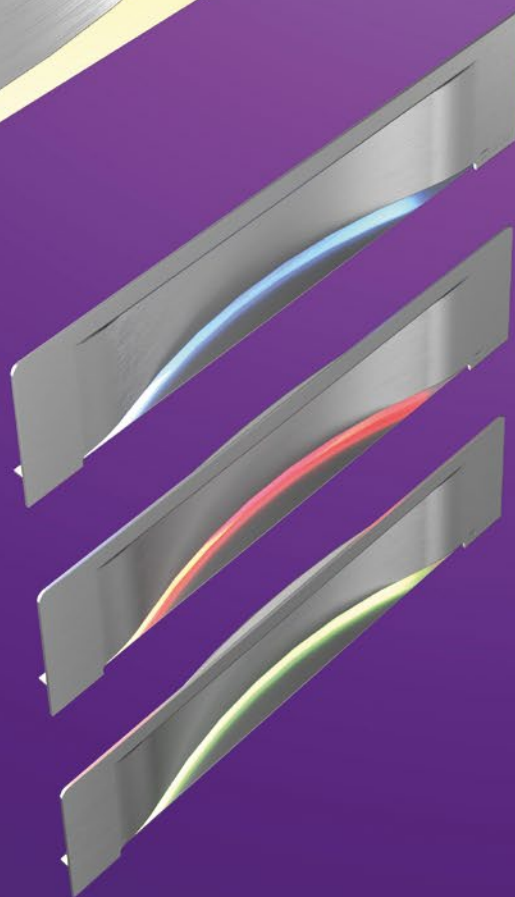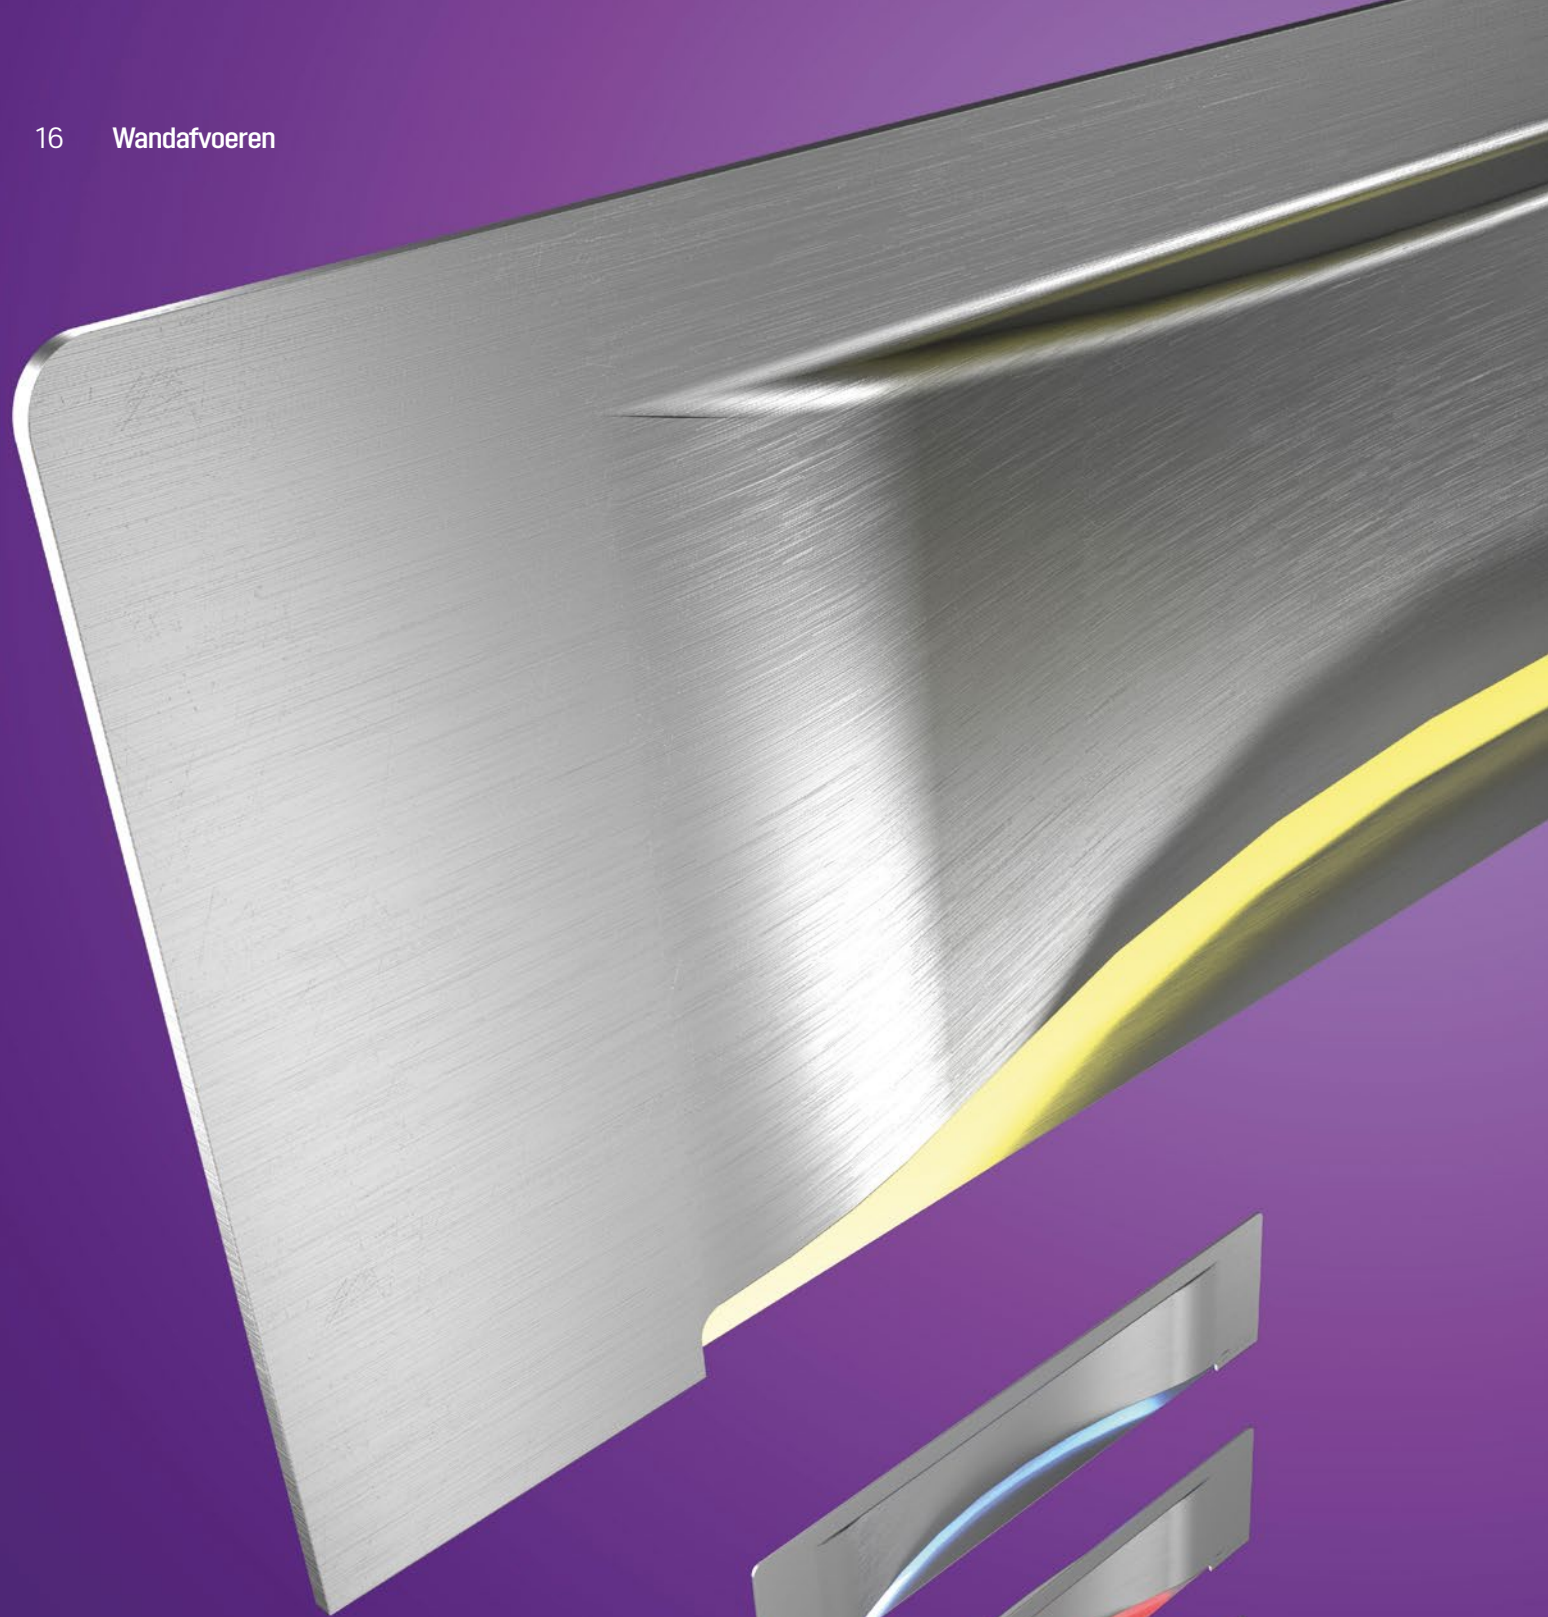

Scada led

Alleen van KESSEL: ledverlichting met automatisch kleurwisselprogramma of individuele selectie van lichtkleuren.


Duidelijk voordeel.

Kenmerken van onze wandafvoeren



Aansluitingen aan drie kanten

Dankzij verschillende aansluitmogelijkheden (voorkant, zijdelings links of rechts) is het niet nodig om de afvoerleiding aan de kamerzijde te verdraaien en is de installatie van vloerverwarming onder de douche geen probleem.

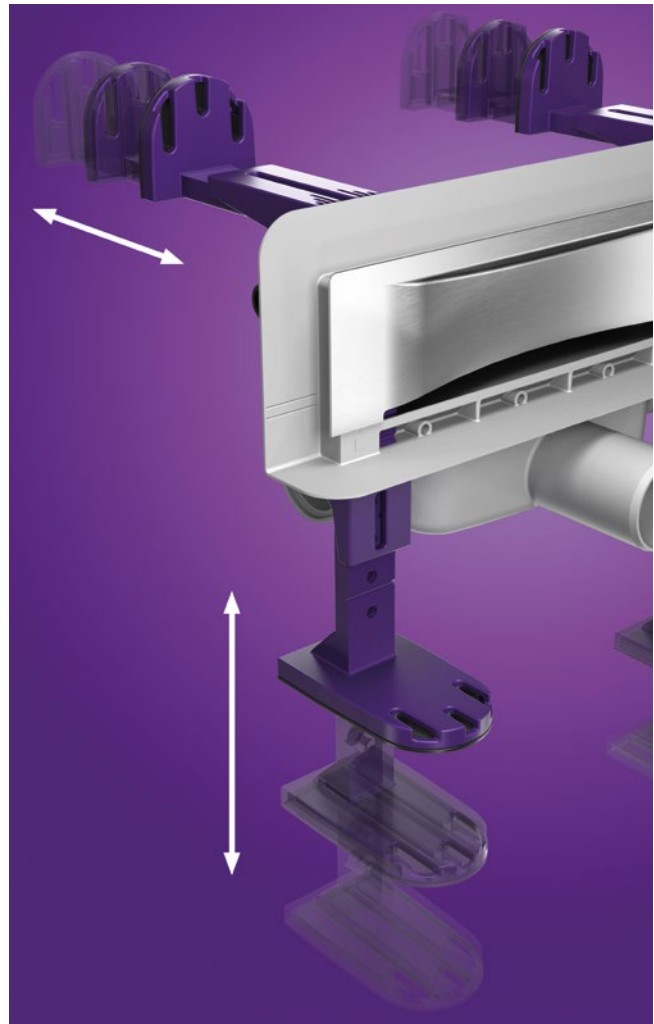

In hoogte verstelbare montagepootjes

De in hoogte verstelbare montagepootjes van de droogbouw-variant laten een gemakkelijke aanpassing toe van de totale inbouwhoogte van 80 tot 215 mm tot aan de bovenrand van de tegel.

Duidelijke beslissing.

Assortiment wandafvoeren

Scada

De *Scada* is verkrijgbaar met vier verschillende rvs frontjes. Indien nodig kan de wandafvoer ook voorgemonteerd en afgedicht geleverd worden in een inbouwpaneel. Alle varianten bieden een afvoercapaciteit van 0,5 l/s.

Scada frontjes



Onzichtbaar
296 × 61 mm (B × H, betegelbaar)
voor vloertegels tot 10 mm.




rvs
312 × 74 mm (B × H)
voor vloertegels tot 17 mm.



Wave
312 × 74 mm (B × H)
voor vloertegels tot 10 mm.



rvs
312 × 67 mm (B × H)
voor vloertegels tot 10 mm.

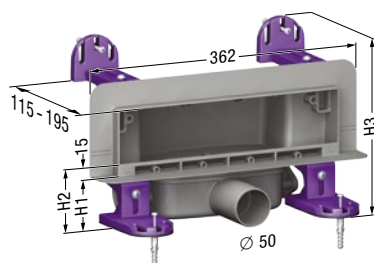

Scada met voorgemonteerde dichtingsmanchet


Front	Art. nr.
Onzichtbaar	48 000.01M
rvs tot 10 mm	48 000.02M
Wave	48 000.03M
rvs tot 17 mm	48 000.04M



Scada led met voorgemonteerde dichtingsmanchet

Front	Art. nr.
Onzichtbaar	48 003.41M
rvs tot 10 mm	48 003.42M
Wave	48 003.43M
rvs tot 17 mm	48 003.44M

Toebehoren



Haarzeef
Gemaakt van kunststof.

Art. nr. 48 800




Multistop
Waterloze ongedierte-,
schuim- & stankslot.

Art. nr. 48 400



Droogbouwpaneel
623 × 300 mm (B × H)
voor frameconstructie.
Met inbouwlijm.

Art. nr. 48 063

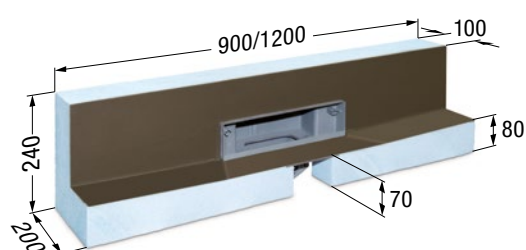

Scada met inbouwpaneel

Front	Art. nr.
900 × 200 mm	
Onzichtbaar	48 001.01
rvs tot 10 mm	48 001.02
Wave	48 001.03
rvs tot 17 mm	48 001.04
1200 × 200 mm	
Onzichtbaar	48 002.01
rvs tot 10 mm	48 002.02
Wave	48 002.03
rvs tot 17 mm	48 002.04



Scada led met inbouwpaneel


Front	Art. nr.
900 × 200 mm	
Onzichtbaar	48 004.41
rvs tot 10 mm	48 004.42
Wave	48 004.43
rvs tot 17 mm	48 004.44
1200 × 200 mm	
Onzichtbaar	48 005.41
rvs tot 10 mm	48 005.42
Wave	48 005.43
rvs tot 17 mm	48 005.44



Afdichting pakkingset

Lijm en afdichtstrips voor paneelelementen.

Art. nr. 48 062



Inbouwplaat met verval als douchepaneel

Met driezijdig verval.


Alleen voor Scada/Scada led met inbouwpaneel.

Afmetingen (L × B × H)	Art. nr.
900 × 900 × 80 mm	
① 2.4 % ② 0.8 % ③ 2.4 %	48 051
1200 × 1200 × 85 mm	
① 3.7 % ② 1.1 % ③ 3.7 %	48 052



Goed punt.

Badafvoeren

Wat klassieke afvoer betreft, laat ons gevarieerd assortiment aan badafvoeren niets te wensen over. Ongeacht of het badkamerproject zich in een nieuw gebouw bevindt, het om verbouwings- of opknapwerk gaat: de geavanceerde functies en talrijke combinatiemogelijkheden maken door het modulaire principe onze badafvoeren geschikt voor bijna alle toepassingen – en de verschillende rvs designroosters garanderen hun stijlvolle uiterlijk.

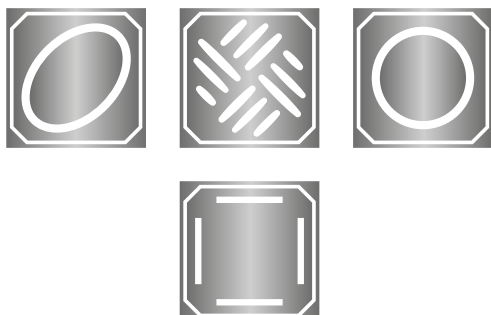



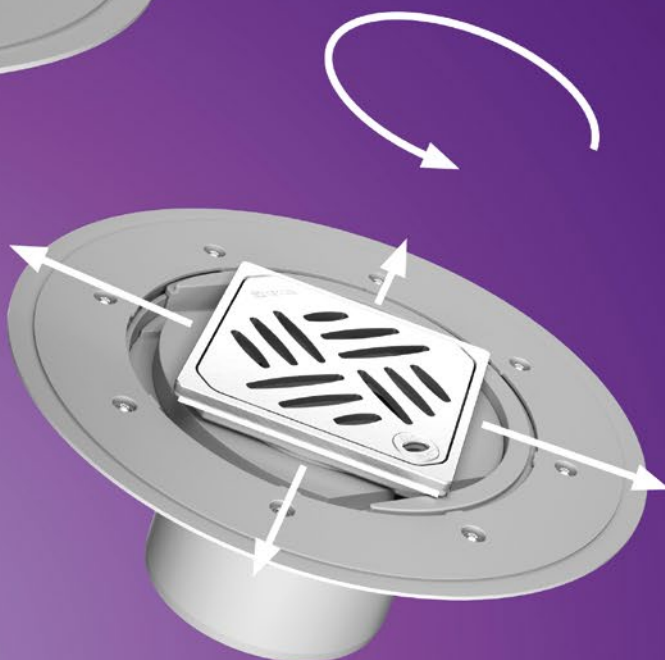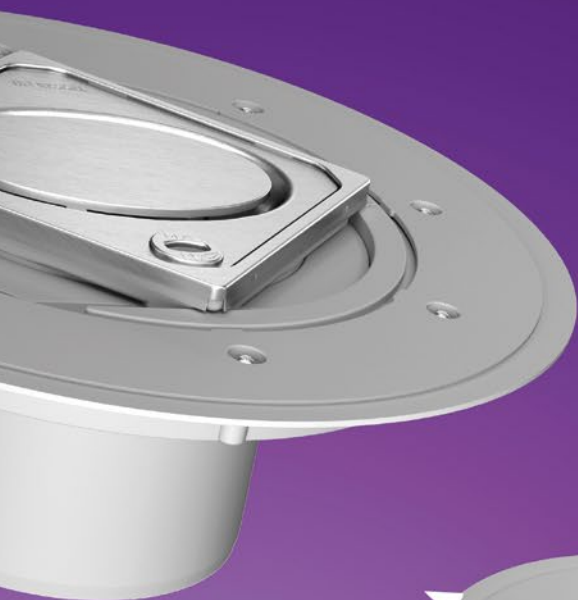


Variabele opzetstukken

Extreem flexibel: onze draaibare, kantelbare en in hoogte verstelbare opzetstukken. Het dunbedopzetstuk *Variofix* maakt het ook mogelijk om de afdekking te verplaatsen en zo aan het tegelpatroon aan te passen.




Goed doordacht.

Kenmerken van onze badafvoeren

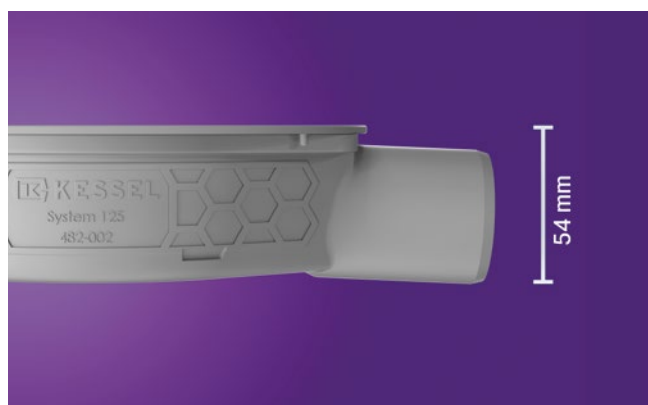

Lage inbouwdiepte

Onze low-profiel badafvoeren *De Supervlakke* en *De Ultravlakke* zijn bijzonder geschikt voor renovatie projecten dankzij hun lage inbouwdiepten.

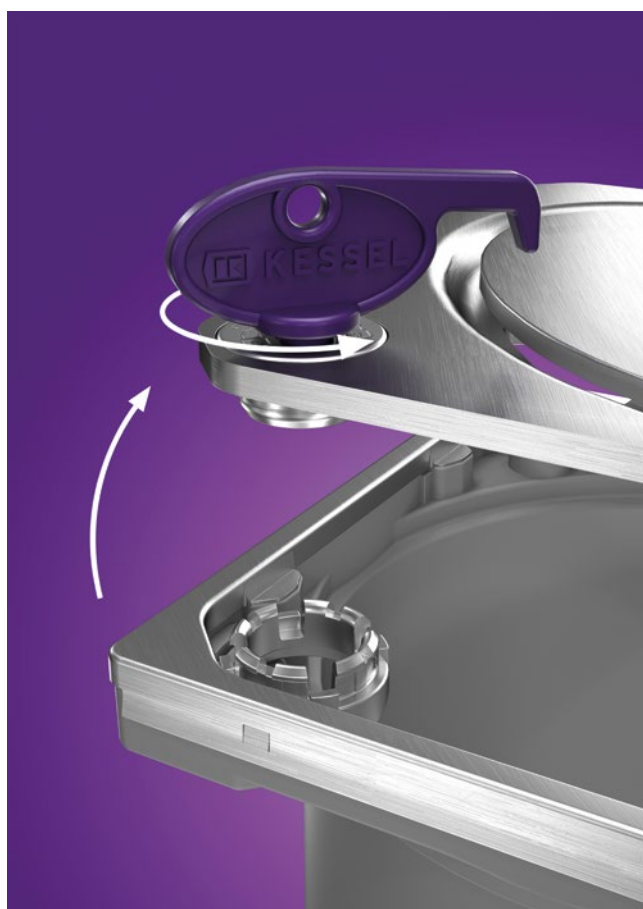

Comfortabele reiniging en onderhoud

Het vergrendel- en verwijdermechanisme *Lock & Lift* maakt het inbrengen, vergrendelen, ontgrendelen en verwijderen van het afdekking supersnel mogelijk. Dit bespaart tijd tijdens de verplichte dagelijkse schoonmaak in de commerciële sector.

De Ultravлакke 54

System 125

De naam spreekt voor zich: *de Ultravлакke* is onze platste badafvoer en dus perfect voor renovatiewerk in bestaande gebouwen.

Het levert een afvoercapaciteit van 0,6 tot 1,0 l/s.




De Ultravлакke 54 met voorgemonteerd dichtingsmanchet




De Ultravлакke 54 met meegeleverd dichtingsmanchet

zonder Lock & Lift



met Lock & Lift




Afdekkings-klasse	Kenmerken	Art. nr.
Ø 40, zijdelingse afvoer, afdekking 120 × 120 mm		
Sleuf, K 3	—	44 740.20M
Kessel, L 15	—	44 740.62M
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 740.63M
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 740.66M


Ø 50, zijdelingse afvoer, afdekking 120 × 120 mm

Sleuf, K 3	—	44 750.20M
Kessel, L 15	—	44 750.62M
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 750.63M
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 750.66M

zonder Lock & Lift



met Lock & Lift




Afdekkings-klasse	Kenmerken	Art. nr.
Ø 40, zijdelingse afvoer, afdekking 120 × 120 mm		
Sleuf, K 3	—	44 740.20
Kessel, L 15	—	44 740.62
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 740.63

Ø 50, zijdelingse afvoer, afdekking 120 × 120 mm

Sleuf, K 3	—	44 750.20
Kessel, L 15	—	44 750.62
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 750.63

Toebehoren

System 125



Megastop

Mechanisch stankslot met waterafdichting.


Geschikt voor	Art. nr.
De Ultravлакke	48 550



Multistop

Waterloze ongedierte-, schuim- & stankslot.


Geschikt voor	Art. nr.
De Ultravлакke	48 500



Haarzeef

Gemaakt van kunststof.

Geschikt voor	Art. nr.
De Ultravлакke	48 700



Inbouwhulp

Inbouwhulpset van kunststof voor comfortabele bevestiging en vastschroeven.

Geschikt voor	Art. nr.
De Ultravлакke	44 702



Knel/lijmflens

Lijmflens met contraflens uit ABS, Ø 348 mm (ook voor samengestelde afdichting).

Geschikt voor	Art. nr.
De Ultravлакke	48 410



Klemflens

Gemaakt van kunststof. Met voorgemonteerd dichtingsmanchet.

Geschikt voor	Art. nr.
De Ultravлакke	44 703


De Ultravлакke 79

System 125




De Ultravлакke 79
zonder dichtingsmanchet


Art. nr. 44 700.20
Art. nr. 44 700.62



Art. nr. 44 700.63



Art. nr. 44 700.20M




incl. klikflens met voorgemon-
teerd dichtingsmanchet

Afdekkings- klasse	Kenmerken	Art. nr.
Ø 50, zijdelingse afvoer, afdekking 120 × 120 mm		

Sleuf, K 3	—	44 700.20
Kessel, L 15	—	44 700.62
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 700.63
Kessel, L 15	Lock & Lift, Megastop	44 700.66

Art. nr. 44 700.66



Afdekkings- klasse	Kenmerken	Art. nr.
Ø 50, zijdelingse afvoer, afdekking 120 × 120 mm		


Sleuf, K 3	—	44 700.20M
------------	---	------------



De Ultravлакke 79 met
Variofix dunbedopzetstuk met
meegeleverd dichtingsmanchet

Afdekkings- klasse	Kenmerken	Art. nr.
Ø 50, zijdelingse afvoer, afdekking 120 × 120 mm		

Sleuf, K 3	—	44 700.51
Kessel, L 15	—	44 700.52
Kessel, L 15	Lock & Lift	44 700.53



Opzetstuk

System 125



Afdekkings- klasse	Materiaal	Lock & Lift	Art. nr.
-----------------------	-----------	-------------	----------

van ABS Designrooster en frame van rvs

Kessel, L 15	V2A	met	48 201
Kessel, L 15	V4A	met	48 203
Kessel, L 15	V2A	zonder	48 225
Oval, L 15	V2A	met	48 202
Oval, L 15	V4A	met	48 227
Oval, L 15	V2A	zonder	48 226
Oval, L 15	V4A	zonder	48 228
Slot, K 3	V2A	met	48 219
Slot, K 3	V4A	zonder	48 218
Spot, K 3	V2A	met	48 221
Spot, K 3	V4A	zonder	48 220

van ABS met sleufrooster van rvs

K3	V2A	48 165
----	-----	--------

van ABS met sleufrooster van rvs, geschroefd

K3	V2A	48 950
	V4A	48 209

van ABS sleufrooster zwart

		48 193
--	--	--------

van ABS, betegelbaar van kunststof met frame van rvs

K3	V2A	48 211
----	-----	--------

Basiselement

System 125

De Ultravлакke van ABS Zij-uitloop
met bijgeleverd stankslot voor
montage in het opzetstuk



Ø	Waterslot- hoogte	dichtings- manchet	Ken- merken	Art. nr.
De Ultravлакke 54				
40	22 mm	voorge- monteerd	—	44 740M
40	22 mm	meege- leverd	—	44 740
50	22 mm	voorge- monteerd	—	44 750M
50	22 mm	meege- leverd	—	44 750




Ø	Waterslot- hoogte	dichtings- manchet	Ken- merken	Art. nr.
De Ultravлакke 79				
50	50 mm	zonder	—	44 700
50	50 mm	zonder	met zijtoevoer	44 701

Prachtige lijn.

Douchegoten




Een goed ontwerp is tijdloos – onze douchegoten *Linearis* zijn hier zeker geen uitzondering op. Hun gereduceerde ontwerp en het hoogwaardige rvs maken van hen een optisch hoogtepunt wat nooit gaat vervelen. En zelfs als u dat doet, kunnen de douchegoten eenvoudig worden gerestyled dankzij hun draaibare en betegelbare rvs afdekking. Wat er ook gebeurt: met *Linearis* aan de toegangzijde of wandzijde zijn er letterlijk geen grenzen aan drempelvrij douchen.

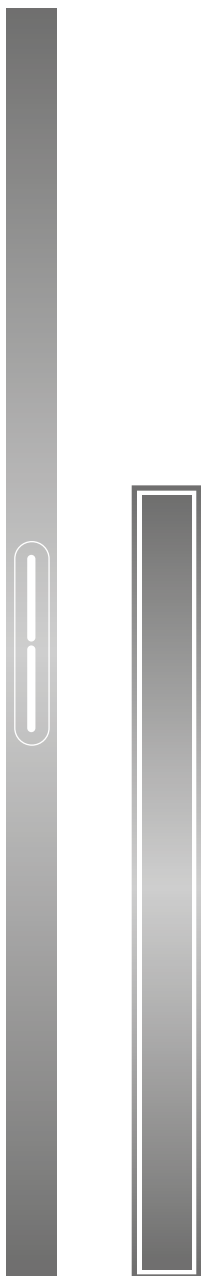



Makkelijk te verlengen

Bij het ontwerpen van de badkamer kunt u nu buiten de geijkte kaders denken en uw bijzondere ideeën verwezenlijken. Met de verbindingstukken en het praktische schuifstelsel kunnen meerdere douchegoten makkelijk aan elkaar worden gezet, zowel in een rechte lijn als in hoeken van 30, 45 en 90 graden.



Wel praktisch.

Eigenschappen van onze douchegoten



Beschikbare kleuren

De *Linearis Infinity* van rvs 316 is een echte blikvanger in de badkamer, en niet in de laatste plaats vanwege de prachtige afwerkingen. Zowel klassiekgeborsteld of gepolijst rvs als buitengewoon Copper, Bronze of Black: het is moeilijk kiezen.



Reiniging en onderhoud

De inlegger van de douchegoot *Linearis Infinity* kan zonder problemen worden verwijderd. Zo kan hij eenvoudig en zonder knoeien worden gereinigd en onderhouden.



Verschillende inbouwdieptes

De inbouwdieptes van onze douchegoten beginnen al bij 60 mm (*Linearis Infinity*) en kunnen dankzij de in hoogte verstelbare montagevoeten aan het bodemniveau aangepast worden.



Verschillende gootlengtes


Alle douchegoten zijn in verschillende lengtes verkrijgbaar. De *Linearis Infinity* kan daarnaast ook naar believen ingekort of verlengt worden.

Prachtig veelzijdig.

Assortiment douchegoten

Linearis Compact

Onze douchegoot *Linearis Compact* met meegeleverd dichtingsmanchet is een droom voor iedereen die waarde hecht aan een puristisch, tijdloos design in de badkamer. De compacte hoogte maakt het ook geschikt voor renovatiewerkzaamheden en een afvoercapaciteit van 0,6 l/s / 0,5 l/s bij 10 mmwk / 0 mmwk.

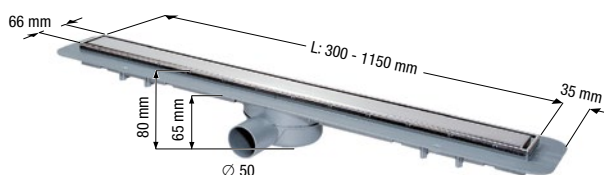

Linearis Compact met meegeleverd dichtingsmanchet

Lengte (mm)	Art. nr.
300	45 600.59
450	45 600.60
550	45 600.61
650	45 600.62
750	45 600.63
850	45 600.64
950	45 600.65
1050	45 600.66
1150	45 600.67

Linearis Compact met voorgemonteerd dichtingsmanchet

Lengte (mm)	Art. nr.
300	45 600.59M
450	45 600.60M
550	45 600.61M
650	45 600.62M
750	45 600.63M
850	45 600.64M
950	45 600.65M
1050	45 600.66M
1150	45 600.67M


Toebehoren



Multistop

Waterloze ongedierte-, schuim- & stankslot.

Art. nr. 48 400



Haarzeef

Gemaakt van kunststof.

Art. nr. 48 800




Inbouwhulp

Inbouwhulp kan afzonderlijk worden ingekort als dekvloervervanging. Met inbouwlijm.

Product	Art. nr.
Linearis Comfort	48 640
Linearis Compact	48 639

Linearis Infinity 60

De elegante oplossing: de *Linearis Infinity* met voormonteerde dichtingsmanchet is onze hoogwaardige douchegoot voor maximaal douchecomfort. De goot biedt een drempelloze ruimtebeleving, de beste geluiddempende eigenschappen en een afvoercapaciteit van 0,5 l/s resp. 0,4 l/s bij opstuw van 20 resp. 10 mm.

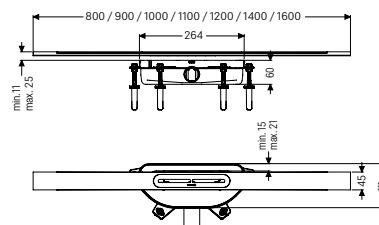

Stankslot met 24mm-watervoorziening

Gootlengte in mm	Art.nr.	Gootlengte in mm	Art.nr.
Oppervlakte: geborsteld rvs 		Oppervlakte: Copper, geborsteld 	
800	45 100.08	800	45 103.08
900	45 100.09	900	45 103.09
1.000	45 100.10	1.000	45 103.10
1.100	45 100.11	1.100	45 103.11
1.200	45 100.12	1.200	45 103.12
1.400	45 100.14	Oppervlakte: Bronze, geborsteld 	
1.600	45 100.16	800	45 104.08
Oppervlakte: gepolijst rvs 		900	45 104.09
800	45 101.08	1.000	45 104.10
900	45 101.09	1.100	45 104.11
1.000	45 101.10	1.200	45 104.12
1.100	45 101.11		
1.200	45 101.12		
1.400	45 101.14		
1.600	45 101.16		
Oppervlakte: Black, geborsteld 			
800	45 102.08		
900	45 102.09		
1.000	45 102.10		
1.100	45 102.11		
1.200	45 102.12		

Stankslot Megastop

Gootlengte in mm	Art.nr.	Gootlengte in mm	Art.nr.
Oppervlakte: geborsteld rvs 		Oppervlakte: Copper, geborsteld 	
800	45 300.08	800	45 303.08
900	45 300.09	900	45 303.09
1.000	45 300.10	1.000	45 303.10
1.100	45 300.11	1.100	45 303.11
1.200	45 300.12	1.200	45 303.12
1.400	45 300.14	Oppervlakte: Bronze, geborsteld 	
1.600	45 300.16	800	45 304.08
Oppervlakte: gepolijst rvs 		900	45 304.09
800	45 301.08	1.000	45 304.10
900	45 301.09	1.100	45 304.11
1.000	45 301.10	1.200	45 304.12
1.100	45 301.11		
1.200	45 301.12		
1.400	45 301.14		
1.600	45 301.16		
Oppervlakte: Black, geborsteld 			
800	45 302.08		
900	45 302.09		
1.000	45 302.10		
1.100	45 302.11		
1.200	45 302.12		

Toebehoren



Megastop

Stank-, schuim- en ongedierteslot inclusief haarzeef

Art.nr. 45 100



Haarzeef

van kunststof

Art.nr. 45 102

Verbindingsstukken




Rechte verbinding

voor in de lengterichting gefixeerde verlenging

Art.nr. 45 103

Linearis Infinity 90

De elegante oplossing: de *Linearis Infinity* met voormonteerde dichtingsmanchet is onze hoogwaardige douchegoot voor maximaal douchecomfort. De goot biedt een drempelloze ruimtebeleving, de beste geluiddempende eigenschappen en een afvoercapaciteit van 0,8 l/s resp. 0,6 l/s bij opstuwing van 20 resp. 10 mm.

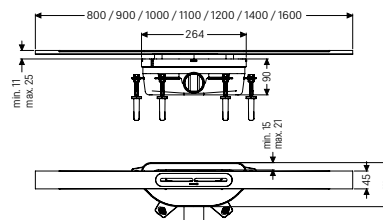

Stankslot met 50mm-watervoorziening


Gootlengte in mm	Art.nr.	Gootlengte in mm	Art.nr.
Oppervlakte: geborsteld rvs		Oppervlakte: Copper, geborsteld	
800	45 200.08	800	45 203.08
900	45 200.09	900	45 203.09
1.000	45 200.10	1.000	45 203.10
1.100	45 200.11	1.100	45 203.11
1.200	45 200.12	1.200	45 203.12
1.400	45 200.14	Oppervlakte: Bronze, geborsteld	
1.600	45 200.16	800	45 204.08
Oppervlakte: gepolijst rvs		900	45 204.09
800	45 201.08	1.000	45 204.10
900	45 201.09	1.100	45 204.11
1.000	45 201.10	1.200	45 204.12
1.100	45 201.11		
1.200	45 201.12		
1.400	45 201.14		
1.600	45 201.16		
Oppervlakte: Black, geborsteld			
800	45 202.08		
900	45 202.09		
1.000	45 202.10		
1.100	45 202.11		
1.200	45 202.12		

Verbindingsstuk met hoek


Met twee verbindingen, artikel 45 103, voor in de lengterichting gefixeerde verlenging



90°	Art.nr.
Geborsteld rvs	45 100.01
Gepolijst rvs	45 101.01
Black, geborsteld	45 102.01
Copper, geborsteld	45 103.01
Bronze, geborsteld	45 104.01



45°	Art.nr.
Geborsteld rvs	45 100.02
Gepolijst rvs	45 101.02
Black, geborsteld	45 102.02
Copper, geborsteld	45 103.02
Bronze, geborsteld	45 104.02



30°	Art.nr.
Geborsteld rvs	45 100.03
Gepolijst rvs	45 101.03
Black, geborsteld	45 102.03
Copper, geborsteld	45 103.03
Bronze, geborsteld	45 104.03

Een bedrijf met stijl.

Sinds 1963 staat KESSEL als geen ander voor innovatieve en veilige waterafvoertechnologie. We zijn al tientallen jaren de impulsgenerator van de branche en zijn nu een internationale premiumleverancier.



500+
werknemers



103 miljoen €
jaarlijkse omzet (2018)



92.920 m²
fabrieksruimte



54
exportmarkten

Naast continue kwaliteitsbewaking zijn milieubescherming, energie-efficiëntie en gezondheid en veiligheid op het werk voor ons bijzonder belangrijk – zowel tijdens de productie als tijdens de werking van onze producten in het veld.

Wij hechten ook veel waarde aan duurzaamheid in onze klantenrelaties. Om deze reden bieden wij een uniek aanbod van diensten, van advies en planning via installatie en inbedrijfstelling tot regelmatig onderhoud.

Eén ding is zeker: we blijven bij kwaliteit, innovatie, veiligheid en service aan de top van de leiders in technologieontwikkeling om onze visie steeds opnieuw waar te maken:

KESSEL – Toonaangevend in waterafvoertechniek



Made in Germany



KESSEL fabrieksterrein, Lenting

Toonaangevend in waterafvoertechniek

Of het nu gaat om het afvoeren van water, afvalwaterbehandeling of terugstroombeveiliging: als de beste oplossing vereist is, is er geen andere mogelijkheid dan KESSEL.

Terugstroombeveiliging

Opvoerinstallaties en pompen

Afscheidingstechnologie

Waterafvoertechnologie



Voor meer informatie bezoek
www.kessel-nederland.nl

Contact Nederland

Tel. +31 (0) 172/645 704

info@kessel-nederland.nl

www.kessel-nederland.nl

Contact België

Luxemburgstraat 20

9140 TEMSE

Tel. +32/ (0)3 376 50 80

info@kessel-belgie.be

www.kessel-belgie.be

Zie voor meer informatie

www.kessel-nederland.nl

www.kessel-belgie.be



Technische wijzigingen voorbehouden.

KESSEL AG

Servicecenter Nederland en België

Duitslandweg 13 • 2411 NT Bodegraven • Nederland

www.kessel-nederland.nl • www.kessel-belgie.be