


## Opvoerinstall. Aqualift F XL 200l Mono, SPF 1500-S3, Afsluiter

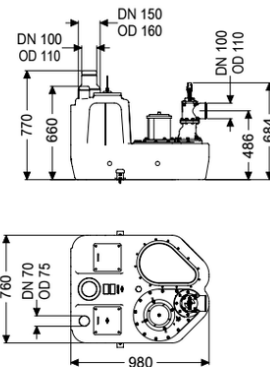

### Artikel informatie

Artikel nr.: 11020  
GTIN: 4026092056875  
Korting groep: 50

### Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

### Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigungsopening.

#### Uitvoering

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Soort installatie:                               | Enkele eenheid       |
| Afsluitvoorziening:                              | schuif van kunststof |
| Bevestigingshoek tegen opdrijven:                | ja                   |
| gekeurde geluidisolatie conform keuringsrapport: | ja                   |
| Framebreedte:                                    | Besturingskast       |
| Terugstuwbeveiliging:                            | geïntegreerd         |
| Persleidingaansluiting:                          | horizontaal          |

#### Algemene karakteristieken

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur:                                 | zwart                                                                                     |
| Norm:                                  | EN 12050-1                                                                                |
| Soort afvalwater:                      | Fecaliënhoudend afvalwater                                                                |
| Inbouwsituatie:                        | vrije opstelling                                                                          |
| Afleveringstoestand:                   | Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| installatietype:                       | Mono                                                                                      |
| kan gekocht worden bij servicepartner: | Nee                                                                                       |

**Afmetingen**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Netto gewicht:      | 82 kg   |
| Bruto gewicht:      | 92 kg   |
| Lengte:             | 980 mm  |
| Breedte:            | 760 mm  |
| Hoogte:             | 807 mm  |
| lengte verpakking:  | 1650 mm |
| breedte verpakking: | 1150 mm |
| hoogte verpakking:  | 890 mm  |

**Reservoir/basiselement**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Persleidingaansluiting (DN):            | 100    |
| Persleidingaansluiting (DA):            | 110 mm |
| Aansluiting voor handmembraanpomp (DN): | 32     |
| Ontluchtingsaansluiting (DN):           | 70     |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem: | 610 mm |
| Aantal toevoeren:                       | 200 mm |
| Nominale toevoer (DN):                  | 110 mm |
| Nominale toevoer (DN):                  | 100 mm |
| Soort toevoer:                          | 1      |
| Nuttig volume:                          | 120 l  |
| Reservoirvolume:                        | 200 l  |

**Loopband**

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pompregeling:                                        | SPF 1500                       |
| Aantal pompen:                                       | 1                              |
| Gewicht:                                             | 24 kg                          |
| aansluit type:                                       | Directe aansluiting            |
| Nominale stroomsterkte:                              | 2,7 A                          |
| Lengte van pompkabel:                                | 5 m                            |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):                           | I                              |
| Isolatieklasse:                                      | F                              |
| Cos phi - vermogensfactor:                           | 0,77                           |
| Beschermingsklasse besturingskast:                   | IP 68 (3 m/48 h)               |
| DEC:                                                 | geïntegreerd                   |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 40 m <sup>3</sup> /h           |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 8 m                            |
| Toerental:                                           | 1415 U/min                     |
| Vermogen P1:                                         | 1,4 kW                         |
| Vermogen P2:                                         | 1,1 kW                         |
| Modus:                                               | S3 - 50%                       |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier                    |
| Vrije kogeldoorlaat:                                 | 40 mm                          |

**Besturing**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Besturingskast: | Comfort |
|-----------------|---------|

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Motorbeveiligingsschakelaar:  | ja                  |
| Alarmgever:                   | drukbus             |
| Instrument niveauregeling:    | Drukbus             |
| Soort niveauregeling:         | pneumatisch         |
| Beschermingsklasse sonde:     | IP 54               |
| Bedrijfsspanning:             | 400 V               |
| aansluit type:                | Directe aansluiting |
| Potentiaalvrij contact:       | ja                  |
| GSM-interface:                | ja                  |
| Logboekfunctie:               | ja                  |
| Meerregelige displayweergave: | ja                  |
| Batterijbuffer:               | ja                  |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):    | ja                  |
| Nominale stroomsterkte:       | 2,7 A               |