
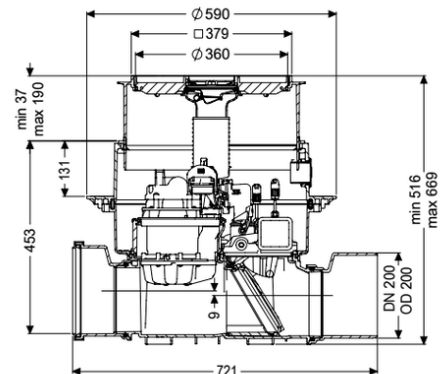


Terugstuwpompinst. Pumpfix F DN 200, Vloerplaat, betegelbaar

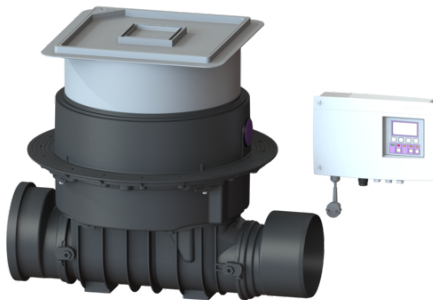

Artikel informatie

Artikel nr.: 24200X
GTIN: 4026092046593
Korting groep: 30

Voordelen

- Terugstuwpompinstallatie: benut het natuurlijke verval naar het riool; de pomp wordt alleen bij terugstuw ingezet
- Kan flexibel worden ingebouwd; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen met afvoerfunctie beschikbaar
- Geluidsarm en energiebesparend

Beschrijving

De hoogwaardige terugstuwpompinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een pomp en een motorisch afsluitsysteem. De buis is standaard geopend. Bij terugstuw wordt het motorische afsluitsysteem automatisch gesloten. Tijdens de terugstuwfase verzorgt de pomp met geïntegreerd snijwerk de afwatering. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Uitvoering

Noodvergrendeling:	ja
Framebreedte:	Besturingskast
Beschermingsklasse sonde:	IP 68 (3 m/48 h)
motorische terugstuwkleppen:	1

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Nominale breedte (DN):	200
Uitwendige diameter (DA):	200 mm
Aanwijzing nominale breedte:	Hydrauliek conform DN 150
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater

Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
Max. boring van toevoer (DN):	Z-53.2-388
Type motor:	KSM 140
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee
Afmetingen	
Netto gewicht:	28 kg
Bruto gewicht:	33,5 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Afschot:	9 mm
Inbouwdiepte:	516 - 669 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	720 mm
Breedte:	590 mm
lengte verpakking:	785 mm
breedte verpakking:	615 mm
hoogte verpakking:	550 mm
Reservoir/basiselement	
Systeem:	inclusief spie en mof
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Afvoerfunctie:	ja
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Tegeldikte max.:	16 mm
Stankslot:	Multistop
Loopband	
Pompregeling:	SPZ 1000
Aantal pompen:	1
Gewicht:	10 kg
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m/48 h)
DEC:	geïntegreerd

Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	11,5 m³/h
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,69 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel:	Snijwerk
type aansluitleiding motor:	ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x 0,75 mm² mm²
type aansluitleiding sonde:	ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x 0,75 mm² mm²
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Optische sonde
Soort niveauregeling:	optisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	5,2 A