


## Opvoerinstall. Aqualift S Compact Mono, GTF 500, Vloerplaat, betegel.

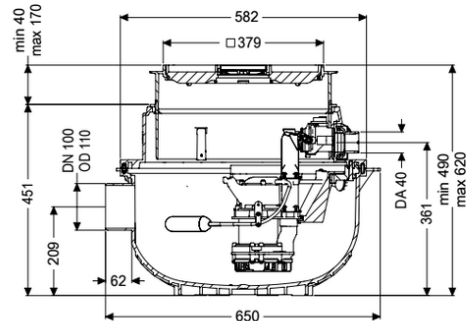

### Artikel informatie

Artikel nr.: 280500X  
GTIN: 4026092082577  
Korting groep: 20

### Voordelen

- Ruimtebesparend dankzij inbouw in een vloerplaat met geïntegreerde afvoerfunctie
- Mono kan eenvoudig naar duo worden omgebouwd
- Geluidsarm bedrijf dankzij de akoestisch ontkoppelde pomp(en)

### Beschrijving

De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd.

#### Uitvoering

Soort installatie:  
Framebreedte:  
Terugstuwbeveiliging:

Enkele eenheid  
Vlotter  
geïntegreerd

#### Algemene karakteristieken

Kleur:  
Norm:  
Soort afvalwater:  
Inbouwsituatie:  
Afleveringstoestand:

zwart  
EN 12050-2  
Fecaliënvrij afvalwater  
vloerinbouw  
Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)  
Mono

installatietype:

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| kan gekocht worden bij servicepartner:               | Nee                            |
| <b>Afmetingen</b>                                    |                                |
| Netto gewicht:                                       | 22,5 kg                        |
| Bruto gewicht:                                       | 23,4 kg                        |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem:                     | 3000 mm                        |
| Inbouwdiepte:                                        | 490 - 620 mm                   |
| In hoogte verstelbaar:                               | telescopisch opzetstuk         |
| Lengte:                                              | 617 mm                         |
| Breedte:                                             | 585 mm                         |
| lengte verpakking:                                   | 590 mm                         |
| breedte verpakking:                                  | 590 mm                         |
| hoogte verpakking:                                   | 675 mm                         |
| <b>Reservoir/basiselement</b>                        |                                |
| Persleidingaansluiting (DN):                         | 32                             |
| Persleidingaansluiting (DA):                         | 40 mm                          |
| Nominale toevoer (DN):                               | 100 mm                         |
| Nuttig volume:                                       | 16 l                           |
| <b>Afdekkingskarakteristieken</b>                    |                                |
| Soort afdekking:                                     | betegelbare afdekplaat         |
| Afdekkingsmateriaal:                                 | Kunststof                      |
| Afdekking kleur:                                     | zilvergrijs                    |
| Breedte Afdekking:                                   | 366 mm                         |
| Lengte Afdekking:                                    | 366 mm                         |
| Afvoerfunctie:                                       | ja                             |
| Vergrendeling deksel:                                | Lock & Lift                    |
| Belastingsklasse:                                    | K 3 (EN 1253-1)                |
| Tegeldikte max.:                                     | 16 mm                          |
| <b>Loopband</b>                                      |                                |
| Pompregeling:                                        | GTF 500                        |
| Aantal pompen:                                       | 1                              |
| aansluit type:                                       | Geaard 2-polig                 |
| Nominale stroomsterkte:                              | 2,7 A                          |
| Lengte van pompkabel:                                | 5 m                            |
| Beschermingsklasse besturingskast:                   | IP 68 (3 m)                    |
| DEC:                                                 | geïntegreerd                   |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):       | 80 °C                          |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 10 m <sup>3</sup> /h           |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 8 m                            |
| Toerental:                                           | 2800 U/min                     |
| Vermogen P1:                                         | 0,6 kW                         |
| Vermogen P2:                                         | 0,36 kW                        |
| Modus:                                               | S1                             |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | C 16 A                         |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |

Type schoepenwiel:  
Vrije kogeldoorlaat:

Open waaier  
10 mm

Besturing  
Instrument niveauregeling:  
Soort niveauregeling:  
Netfrequentie:  
Bedrijfsspanning:  
aansluit type:  
Nominale stroomsterkte:

Vlotterschakelaar  
mechanisch  
50 Hz  
230 V  
Geaard 2-polig  
2,7 A