


Opvoerinstallatie Minilift F Vrije opstelling

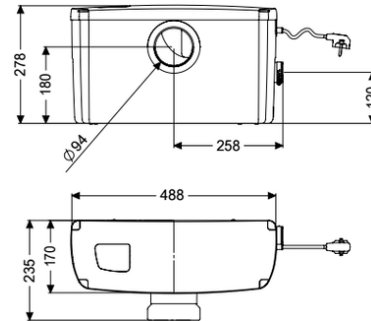

Artikel informatie

Artikel nr.: 28520
GTIN: 4026092072899
Korting groep: 20

Voordelen

- Sterk presterend snijwerk SharkTwister
- Intelligente besturingstechniek
- Eenvoudig onderhoud

Beschrijving

De aansluitklare kleine opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor de afvalwaterafvoer van afzonderlijke toiletten. Het verzamelreservoir, gemaakt van kunststof (ABS), is uitgerust met een terugslagklep, actief koolfilter, alarmfunctie en een horizontale toevoer (DN 100) en twee zijtoevoeren (DN 40). De geïntegreerde besturingskast stuurt de opvoerinstallatie voor beperkt gebruik aan via pneumatische niveauregistratie.

Uitvoering

Soort installatie:
Terugstuwbeveiliging:
Persleidingaansluiting:

Enkele eenheid
geïntegreerd
horizontaal

Algemene karakteristieken

Kleur:
Norm:
Soort afvalwater:
Inbouwsituatie:
Afleveringstoestand:

wit
EN 12050-3
Fecaliënhoudend afvalwater
vrije opstelling
aansluitklaar

Afmetingen

Netto gewicht: 7,33 kg
Bruto gewicht: 7,53 kg
Breedte: 237 mm
Hoogte: 285 mm
Lengte: 488 mm

breedte verpakking:	240 mm
hoogte verpakking:	330 mm
lengte verpakking:	600 mm

Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DA):	28 mm
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	108 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	180 mm
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100
Soort toevoer:	3
Nuttig volume:	4 l
Reservoirvolume:	11 l

Loopband	
Aantal pompen:	1
aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	2,8 A
Lengte van pompkabel:	1,6 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 44
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	6,4 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	0,65 kW
Vermogen P2:	0,35 kW
Modus:	S3 - 30%
Type aansluitleiding pomp:	H03 VV-F 3G 0,75 mm ²
Type schoepenwiel:	Snijwerk

Besturing	
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Geaard 2-polig