


## Opvoerinstall. Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000-S3, Vloerplaat, zwart

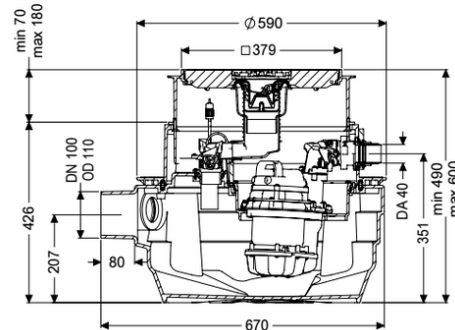

### Artikel informatie

Artikel nr.: 28701S  
GTIN: 4026092073063  
Korting groep: 20

### Voordelen

- Geschikt voor complete kelderontwatering
- Geïntegreerde afvoerfunctie bij vloerinbouw
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

### Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

#### Uitvoering

Soort installatie:  
Afsluitvoorziening:  
Framebreedte:  
Terugstuwbeveiliging:  
Persleidingaansluiting:

Enkele eenheid  
zonder schuif  
Besturingskast  
geïntegreerd  
horizontaal

#### Algemene karakteristieken

Kleur:  
Soort afvalwater:  
Inbouwsituatie:  
Afleveringstoestand:

zwart  
Fecaliënhoudend afvalwater  
vloerinbouw  
Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage  
(pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig  
aan te sluiten)  
Z-53.2-484  
Mono

Max. boring van toevoer (DN):  
installatietype:

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| kan gekocht worden bij servicepartner:            | Nee                         |
| Afmetingen                                        |                             |
| Netto gewicht:                                    | 33,4 kg                     |
| Bruto gewicht:                                    | 37 kg                       |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem:                  | 3000 mm                     |
| Uitsparingsmaat breedte:                          | 800 mm                      |
| Uitsparingsmaat lengte:                           | 800 mm                      |
| Inbouwdiepte:                                     | 490 - 600 mm                |
| In hoogte verstelbaar:                            | telescopisch opzetstuk      |
| Lengte:                                           | 670 mm                      |
| Breedte:                                          | 590 mm                      |
| lengte verpakking:                                | 620 mm                      |
| breedte verpakking:                               | 620 mm                      |
| hoogte verpakking:                                | 1030 mm                     |
| Reservoir/basiselement                            |                             |
| Persleidingaansluiting (DN):                      | 32                          |
| Persleidingaansluiting (DA):                      | 40 mm                       |
| Aansluiting mantelbuis (DN):                      | 50                          |
| Ontluchtingsaansluiting (DN):                     | 70                          |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:           | 351 mm                      |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 351 mm                      |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 152 mm                      |
| Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:  | 207 mm                      |
| Nominale toevoer (DN):                            | 110 mm                      |
| Nominale toevoer (DN):                            | 100 mm                      |
| Soort toevoer:                                    | 1                           |
| Nuttig volume:                                    | 20 l                        |
| Reservoirvolume:                                  | 40 l                        |
| Afdekkingskarakteristieken                        |                             |
| Soort afdekking:                                  | Afdekplaat met sleufrooster |
| Afdekkingsmateriaal:                              | Kunststof                   |
| Afdekking kleur:                                  | zwart                       |
| Breedte Afdekking:                                | 366 mm                      |
| Lengte Afdekking:                                 | 366 mm                      |
| Afvoerfunctie:                                    | ja                          |
| Vergrendeling deksel:                             | Lock & Lift                 |
| Stankslot:                                        | Multistop                   |
| Loopband                                          |                             |
| Pompregeling:                                     | SPZ 1000                    |
| Aantal pompen:                                    | 1                           |
| Gewicht:                                          | 10 kg                       |
| aansluit type:                                    | Gecodeerde stekker          |
| Nominale stroomsterkte:                           | 5,2 A                       |

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Lengte van pompkabel:                                | 5 m                               |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):                           | I                                 |
| Isolatieklasse:                                      | F                                 |
| Cos phi - vermogensfactor:                           | 0,97                              |
| Beschermingsklasse besturingskast:                   | IP 68 (3 m/48 h)                  |
| DEC:                                                 | geïntegreerd                      |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                             |
| Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):       | 80 °C                             |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 11,5 m³/h                         |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 10 m                              |
| Toerental:                                           | 2800 U/min                        |
| Vermogen P1:                                         | 1,2 kW                            |
| Vermogen P2:                                         | 0,69 kW                           |
| Modus:                                               | S3 - 50%                          |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | Zekering via besturingskast 230 V |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,5 mm²                |
| Type schoepenwiel:                                   | Snijwerk                          |
| Besturing                                            |                                   |
| Besturingskast:                                      | Comfort                           |
| Functie besturingskast:                              | Met alarmmelding                  |
| Motorbeveiligingsschakelaar:                         | ja                                |
| Alarmgever:                                          | optische sonde                    |
| Instrument niveauregeling:                           | Drukbuis                          |
| Soort niveauregeling:                                | pneumatisch                       |
| Beschermingsklasse sonde:                            | IP 54                             |
| Netfrequentie:                                       | 50 Hz                             |
| Bedrijfsspanning:                                    | 230 V                             |
| aansluit type:                                       | Gecodeerde stekker                |
| Kabellengte besturingskast:                          | 1,4 m                             |
| Potentiaalvrij contact:                              | optioneel                         |
| GSM-interface:                                       | ja                                |
| USB-interface:                                       | ja                                |
| Logboekfunctie:                                      | ja                                |
| Meerregelige displayweergave:                        | ja                                |
| Batterijbuffer:                                      | ja                                |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):                           | ja                                |
| Variant van waarschuwingsvoorziening:                | akoestisch en optisch signaal     |
| Nominale stroomsterkte:                              | 5,2 A                             |