


Opvoerinstall. Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, res., Vloerpl., betegel.

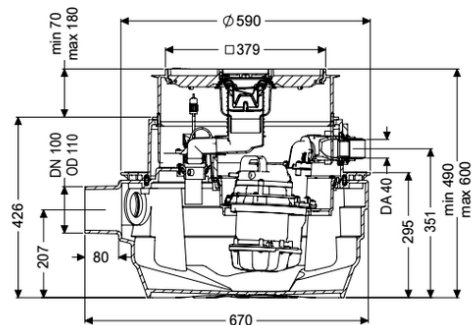

Artikel informatie

Artikel nr.: 28701XC
GTIN: 4026092093641
Korting groep: 20

Voordelen

- Geschikt voor complete kelderontwatering
- Geïntegreerde afvoerfunctie bij vloerinbouw
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

Uitvoering

Soort installatie:
Afsluitvoorziening:
Resistant:

Enkele eenheid

zonder schuif

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensaat houdend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

Besturingskast

geïntegreerd

horizontaal

Framebreedte:

Terugstuwbeveiliging:

Persleidingaansluiting:

Algemene karakteristieken

Kleur:

zwart

Soort afvalwater:

Fecaliënhoudend afvalwater

Inbouwsituatie:

vloerinbouw

Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
Max. boring van toevoer (DN):	Z-53.2-484
installatietype:	Mono
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee
Afmetingen	
Netto gewicht:	32,5 kg
Bruto gewicht:	37,5 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Uitsparingsmaat breedte:	800 mm
Uitsparingsmaat lengte:	800 mm
Inbouwdiepte:	490 - 600 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	670 mm
Breedte:	590 mm
lengte verpakking:	620 mm
breedte verpakking:	620 mm
hoogte verpakking:	1030 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	32
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Aansluiting mantelbuis (DN):	50
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	351 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	351 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	152 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	207 mm
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Soort toevoer:	1
Nuttig volume:	20 l
Reservoirvolume:	40 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Afvoerfunctie:	ja
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Tegeldikte max.:	16 mm
Stankslot:	Multistop
Loopband	

Pompregeling:	SPZ 1000 resistant
Aantal pompen:	1
Gewicht:	10 kg
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoercapaciteit max.:	11,5 m³/h
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,69 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 230 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Functie besturingskast:	Met alarmmelding
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Variant van waarschuwingsvoorziening:	akoestisch en optisch signaal
Nominale stroomsterkte:	5,2 A