


Opvoerinstall. Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, res., Vrije opstelling

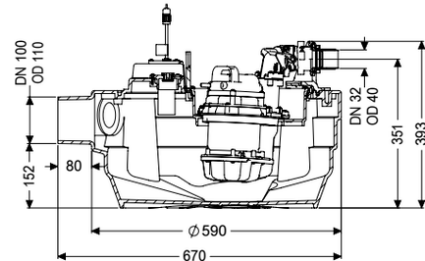

Artikel informatie

Artikel nr.: 28717C
GTIN: 4026092093689
Korting groep: 20

Voordelen

- Geschikt voor complete kelderontwatering
- Hoogwaardig snijwerk voor plaatsbesparende en betrouwbare afwatering
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

Uitvoering

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

Bevestigingshoek tegen opdrijven:

gekeurde geluidisolatie conform keuringsrapport:

Resistant:

Enkele eenheid

zonder schuif

ja

ja

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

Besturingskast

geïntegreerd

horizontaal

Framebreedte:

Terugstuwbeveiliging:

Persleidingaansluiting:

Algemene karakteristieken

Kleur:

zwart

Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
Max. boring van toevoer (DN):	Z-53.2-484
installatietype:	Mono
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee
Afmetingen	
Netto gewicht:	24 kg
Bruto gewicht:	26,5 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Lengte:	670 mm
Breedte:	580 mm
Hoogte:	395 mm
lengte verpakking:	620 mm
breedte verpakking:	620 mm
hoogte verpakking:	515 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	32
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	350 mm
Afstand onderkant toevoerbuys tot reservoirbodem:	152 mm
Afstand hart toevoerbuys tot aan reservoirbodem:	207 mm
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Soort toevoer:	1
Nuttig volume:	20 l
Reservoirvolume:	40 l
Loopband	
Pompregeling:	SPZ 1000 resistant
Aantal pompen:	1
Gewicht:	10 kg
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	11,5 m³/h

Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,69 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 230 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Snijwerk

Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Functie besturingskast:	Met alarmmelding
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Variant van waarschuwingsvoorziening:	akoestisch en optisch signaal
Nominale stroomsterkte:	5,2 A