



Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, Variofix, Sleufrooster geschroefd

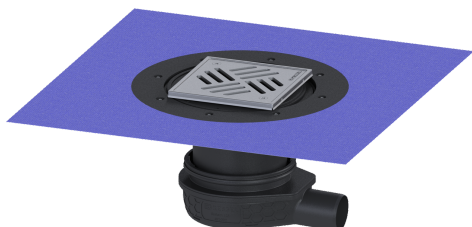

Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.51
GTIN: 4026092080931
Korting groep: 10

Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafdichtingen

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering

Systeem:	125
Opening voor doorsijpelend water:	optioneel
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	1,2
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	1,3

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
Stankslot:	inclusief
Duurzaam:	door het gebruik van gerecycled materiaal

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	119 - 174 mm
------------------------	--------------

Netto gewicht:	2,27 kg
Bruto gewicht:	2,27 kg
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	312 mm
Breedte:	312 mm
Hoogte:	79 mm
Lengte verpakking:	390 mm
Breedte verpakking:	190 mm
Hoogte verpakking:	310 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	138 mm
Hoogte Afdekking:	9 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Oppervlak:	geslepen
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	geschroefd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framebreedte:	150 mm
Framelengte:	150 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS