


Vloerafvoer De Ultravлакke 54 DN 40, bd, Sleufrooster

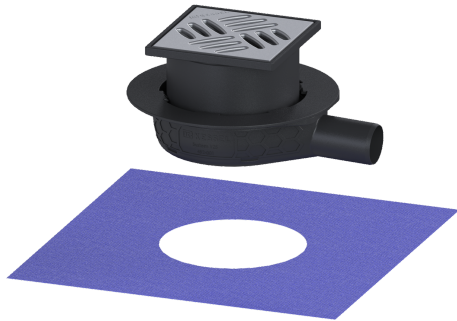

Artikel informatie

Artikel nr.: 44740.20
GTIN: 4026092080788
Korting groep: 10

Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravлакke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk. Als de opening voor doorsijpelend water is geopend, overstroomt het afdichtingsniveau bij opstuwing niet.

Uitvoering	125
Systeem:	optioneel
Opening voor doorsijpelend water:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd)
Afdichting van het basiselement:	volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W2-I
Waterslotheogte:	22 mm
Algemene karakteristieken	
Nominale wijdtype (DN):	40
Uitwendige diameter (DA):	40 mm
Stankslot:	inclusief
Duurzaam:	door het gebruik van gerecycled materiaal
Afmetingen	
In hoogte verstelbaar:	63 - 116 mm
Netto gewicht:	0,46 kg
Bruto gewicht:	0,67 kg
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	246 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	54 mm
Lengte verpakking:	590 mm
Breedte verpakking:	390 mm

Hoogte verpakking:	310 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Hoogte Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framebreedte:	130 mm
Framelengte:	130 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS