



Vloerafvoer De Ultravlakke 54 DN 40, WaD, Designrooster, L&L, Megastop

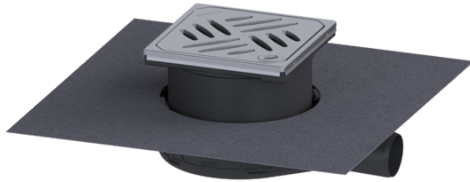

Artikel informatie

Artikel nr.: 44740.66M
GTIN: 4026092080818
Korting groep: 10

Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering	
Systeem:	125
SonicControl:	optioneel
Terugslagklep:	tot 0,1 bar
afdichting van het basiselement:	voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534
Watertoevoer:	W3-I
Waterslothoogte:	10 mm
Algemene karakteristieken	
Nominale breedte (DN):	40
Uitwendige diameter (DA):	40 mm
Afmetingen	
In hoogte verstelbaar:	70 - 121 mm
Netto gewicht:	0,65 kg
Bruto gewicht:	1,11 kg
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	246 mm

Breedte:	200 mm
Hoogte:	54 mm
lengte verpakking:	331 mm
breedte verpakking:	331 mm
hoogte verpakking:	123,4 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Altezza Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	geslepen
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Roosterkleur:	Kessel
Antislipklasse:	R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framelengte:	132 mm
Framemateriaal:	132 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Stankslot:	Megastop