


## Vloerafvoer De Ultravлакke 54 DN 50, bd, Sleufrooster

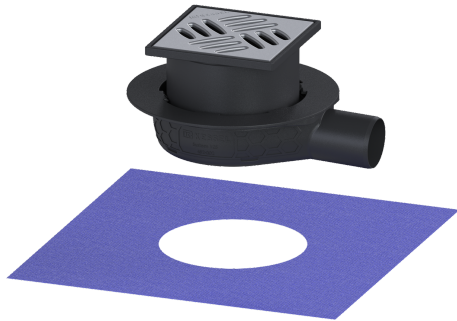

### Artikel informatie

Artikel nr.: 44750.20  
GTIN: 4026092080863  
Korting groep: 10

### Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

### Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravлакke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk. Als de opening voor doorsijpelend water is geopend, overstroomt het afdichtingsniveau bij opstuwing niet.

|                                                            |                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Uitvoering                                                 | 125                                                 |
| Systeem:                                                   | optioneel                                           |
| Opening voor doorsijpelend water:                          | voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) |
| Afdichting van het basiselement:                           | volgens DIN 18534                                   |
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W2-I                                                |
| Waterslotheogte:                                           | 22 mm                                               |
| Algemene karakteristieken                                  |                                                     |
| Nominale wijdte (DN):                                      | 50                                                  |
| Uitwendige diameter (DA):                                  | 50 mm                                               |
| Stankslot:                                                 | inclusief                                           |
| Duurzaam:                                                  | door het gebruik van gerecycled materiaal           |
| Afmetingen                                                 |                                                     |
| In hoogte verstelbaar:                                     | 63 - 116 mm                                         |
| Netto gewicht:                                             | 0,67 kg                                             |
| Bruto gewicht:                                             | 0,67 kg                                             |
| Soort hoogteverstelling:                                   | telescopisch opzetstuk                              |
| Lengte:                                                    | 246 mm                                              |
| Breedte:                                                   | 200 mm                                              |
| Hoogte:                                                    | 54 mm                                               |
| Lengte verpakking:                                         | 245,7 mm                                            |
| Breedte verpakking:                                        | 200,6 mm                                            |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Hoogte verpakking:         | 121,5 mm        |
| Reservoir/basiselement     |                 |
| Aantal afvoeren:           | 1               |
| Materiaal afvoerelement:   | ABS             |
| Afdekkingskarakteristieken |                 |
| Soort afdekking:           | Sleufrooster    |
| Afdekkingsmateriaal:       | rvs 14301       |
| Afdekking kleur:           | zilver          |
| Breedte Afdekking:         | 120 mm          |
| Hoogte Afdekking:          | 16 mm           |
| Lengte Afdekking:          | 120 mm          |
| Oppervlak:                 | Gepolijst rvs   |
| Framemateriaal:            | ABS             |
| Vergrendeling:             | onvergrendeld   |
| Belastingsklasse:          | K 3 (EN 1253-1) |
| Framebreedte:              | 130 mm          |
| Framelengte:               | 130 mm          |
| Form opzetstuk:            | hoekig          |
| Materiaal opzetstuk:       | ABS             |