


## Douchegoot Linearis Infinity 90 L: 1000 mm, DN 40, Black, geborsteld

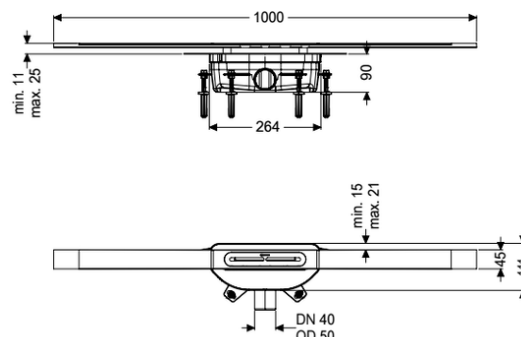

### Artikel informatie

Artikel nr.: 45202.10  
GTIN: 4026092094259  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Gootprofiel van rvs 316
- Inclusief geluids- en contactdemping
- Geen overstroming van het afdichtingsniveau in geval van opstuwung

### Beschrijving

De smalle, vlak op de vloer aansluitende douchegoot Linearis Infinity is geschikt voor lijnafwatering binnenshuis in huiselijke en commerciële omgevingen. Het gootprofiel van rvs (1.4404, V4A) kan en recht of in hoeken (30, 45 en 90 graden) worden verlengd. Het basiselement van PP is uitgerust met geluids- en contactdemping. De goot heeft een klikflens met voorgemonteerd dichtingsmanchet conform DIN EN 1253-1 en DIN 18534-1-W3-I. Het gootprofiel kan in de klikflens in de lengte- en breedterichting worden verschoven om voor inbouwtoleranties te compenseren. Inclusief stankslot met watervoorziening van 50 mm. Openingen voor doorsijpelend water open, zonder dat het afdichtingsniveau bij opstoppingen kan overstromen.

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Uitvoering                          |       |
| Watertoevoer:                       | W3-I  |
| Waterslothoogte:                    | 50 mm |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk: | 0,6   |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 0,8   |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Algemene karakteristieken |       |
| Nominale breedte (DN):    | 50    |
| Uitwendige diameter (DA): | 50 mm |

### Afmetingen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Netto gewicht:         | 3,1 kg  |
| Bruto gewicht:         | 3,1 kg  |
| Opbouwhoogte min.:     | 90 mm   |
| In hoogte verstelbaar: | ja      |
| Lengte:                | 264 mm  |
| Breedte:               | 111 mm  |
| lengte verpakking:     | 1112 mm |
| breedte verpakking:    | 256 mm  |
| hoogte verpakking:     | 110 mm  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Reservoir/basiselement        |           |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 50 mm     |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 50 mm     |
| Materiaal afvoerelement:      | PP        |
| Systeem:                      | zijwaarts |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Soort afdekking:      | Afdekking rvs                  |
| Afdekkingsmateriaal:  | rvs V4A                        |
| Breedte Afdekking:    | 45 mm                          |
| Lengte Afdekking:     | 1000 mm                        |
| min. tegelhoogte:     | 11 mm                          |
| Oppervlak:            | Black geborsteld               |
| Vergrendeling deksel: | ingelegd                       |
| Belastingsklasse:     | K 3 (EN 1253-1)                |
| Tegeldikte max.:      | 25 mm                          |
| vorm opzetstuk:       | hoekig                         |
| Stankslot:            | met watervoorziening van 50 mm |