
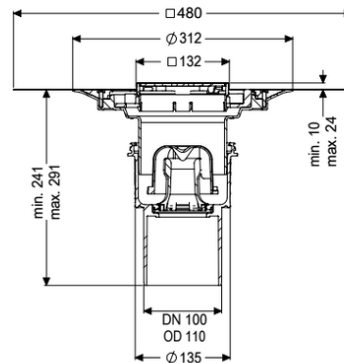


## Projectafvoer Ecoguss DN 100, vert., Variofix, Designrooster

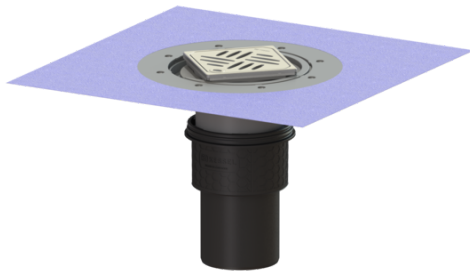

### Artikel informatie

Artikel nr.: 48411.53  
GTIN: 4026092053911  
Korting groep: 40

### Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

### Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss met aansluitrand is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking. Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

#### Uitvoering

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Systeem:                         | 125                                                                   |
| Afdichting van het opzetstuk:    | voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534 |
| afdichting van het basiselement: | aansluitrand                                                          |
| Waterslothoogte:                 | 50 mm                                                                 |

#### Algemene karakteristieken

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Norm:                     | EN 1253-1 |
| Nominale breedte (DN):    | 100       |
| Uitwendige diameter (DA): | 110 mm    |

#### Afmetingen

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Netto gewicht:         | 2,58 kg                |
| Bruto gewicht:         | 3,48 kg                |
| Diameter:              | 135 mm                 |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Breedte:            | 135 mm |
| Lengte:             | 135 mm |
| breedte verpakking: | 275 mm |
| hoogte verpakking:  | 495 mm |
| lengte verpakking:  | 490 mm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Reservoir/basiselement   |           |
| Aantal afvoeren:         | 1         |
| Materiaal afvoerelement: | Ecoguss   |
| Systeem:                 | verticaal |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Soort afdekking:      | Designrooster                             |
| Afdekkingsmateriaal:  | rvs 14301                                 |
| Afdekking kleur:      | zilver                                    |
| Breedte Afdekking:    | 120 mm                                    |
| Lengte Afdekking:     | 120 mm                                    |
| min. tegelhoogte:     | 10 mm                                     |
| Oppervlak:            | geslepen                                  |
| Framemateriaal:       | rvs 14301                                 |
| Vergrendeling deksel: | Lock & Lift                               |
| Belastingsklasse:     | L 15 (EN 1253-1)                          |
| Roosterkleur:         | Kessel                                    |
| Antislipklasse:       | R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097 |
| Framelengte:          | 132 mm                                    |
| Framemateriaal:       | 132 mm                                    |
| Tegeldikte max.:      | 24 mm                                     |
| Opzetstuk:            | verstelbaar in drie dimensies             |
| vorm opzetstuk:       | hoekig                                    |
| Materiaal opzetstuk:  | ABS                                       |
| Stankslot:            | inclusief                                 |