



Vloerafvoer Ferrofix persafd.fl. DN 70, verticaal, Comp.afd., Rooster

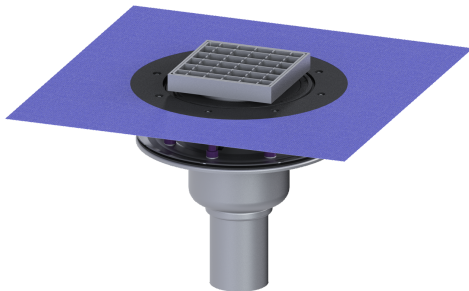

Artikel informatie

Artikel nr.: 54210.21
GTIN: 4026092056424
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Hoge afvoercapaciteit

Beschrijving

De verdiegings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwphaseafdekking. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant gecontroleerde afdichtingsstroken worden gebruikt. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

Uitvoering	125
Systeem:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd)
Afdichting van het opzetstuk:	volgens DIN 18534
Afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)
Waterslothoogte:	50 mm
Algemene karakteristieken	
Norm:	EN 1253-1
Nominale wijde (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78 mm
Toelating:	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	23 - 40 mm
Netto gewicht:	4,33 kg
Bruto gewicht:	5,32 kg
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	273 mm
Breedte:	273 mm
Lengte verpakking:	586 mm
Breedte verpakking:	386 mm
Hoogte verpakking:	400 mm

Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	verticaal

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Framebreedte:	150 mm
Framelengte:	150 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS