



Vloerafvoer Ferrofix persafd.fl. DN70, vertic., comp.afd., sleufrooster

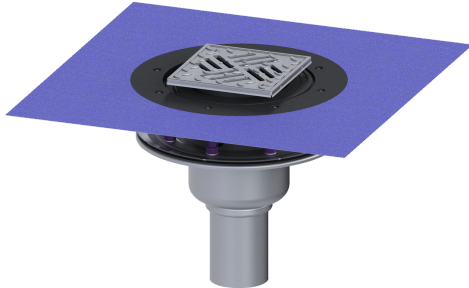

Artikel informatie

Artikel nr.: 54210.52
GTIN: 4026092056349
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Hoge afvoercapaciteit

Beschrijving

De verdieping-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwphaseafdekking. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant gecontroleerde afdichtingsstroken worden gebruikt. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)
Waterslothoogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78 mm
Toelating:	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V

Stankslot:	inclusief
Afmetingen	
In hoogte verstelbaar:	10 - 18 mm
Netto gewicht:	4,49 kg
Bruto gewicht:	5,48 kg
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	273 mm
Breedte:	273 mm
Lengte verpakking:	586 mm
Breedte verpakking:	386 mm
Hoogte verpakking:	400 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	verticaal
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Vergrendeling:	geschroefd
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Antislipklasse:	R11 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framebreedte:	150 mm
Framelengte:	150 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS