



## Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix DN70, vertic., comp.afd., sleufrooster

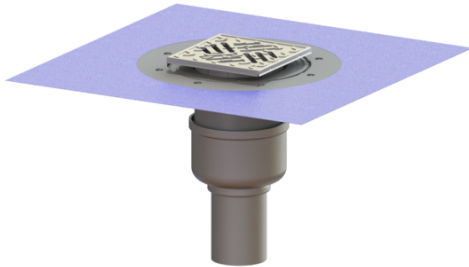

### Artikel informatie

Artikel nr.: 54410.52  
GTIN: 4026092056301  
Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Hoge afvoercapaciteit

### Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwphaseafdekking. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering

Systeem:

Afdichting van het opzetstuk:

afdichting van het basiselement:

Waterslothoogte:

125

voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534

aansluitrand

50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:

Nominale wijdte (DN):

Uitwendige diameter (DA):

EN 1253-1

70

78 mm

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:

Netto gewicht:

Bruto gewicht:

In hoogte verstelbaar:

Breedte:

10 - 18 mm

3,12 kg

3,88 kg

telescopisch opzetstuk

142 mm

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Lengte:             | 142 mm |
| breedte verpakking: | 275 mm |
| hoogte verpakking:  | 495 mm |
| lengte verpakking:  | 490 mm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Reservoir/basiselement   |           |
| Aantal afvoeren:         | 1         |
| Materiaal afvoerelement: | rvs 14301 |
| Systeem:                 | verticaal |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Soort afdekking:      | Sleufrooster                               |
| Afdekkingsmateriaal:  | rvs 14301                                  |
| Breedte Afdekking:    | 138 mm                                     |
| Lengte Afdekking:     | 138 mm                                     |
| Oppervlak:            | Gepolijst rvs                              |
| Vergrendeling deksel: | geschroefd                                 |
| Belastingsklasse:     | L 15 (EN 1253-1)                           |
| Antislipklasse:       | R11 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097 |
| Framelengte:          | 150 mm                                     |
| Framemateriaal:       | 150 mm                                     |
| Opzetstuk:            | verstelbaar in drie dimensies              |
| vorm opzetstuk:       | hoekig                                     |
| Materiaal opzetstuk:  | ABS                                        |
| Stankslot:            | inclusief                                  |