



Opzetstuk Ferrofix Lijmflens h: 6 mm, 200 x 200 mm, rooster

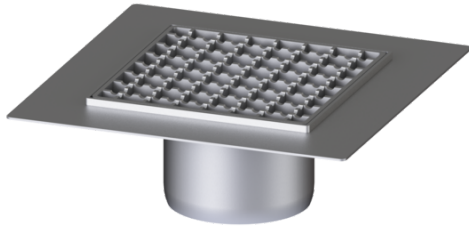

Artikel informatie

Artikel nr.: 54928
GTIN: 4026092099896
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (6 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

Systeem:

125

Aanwijzing inbouwdiepte:

Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Watertoevoer:

W3-I

Afmetingen

Netto gewicht:

4,04 kg

Bruto gewicht:

4,39 kg

Breedte:

300 mm

Hoogte:

110 mm

Lengte:

300 mm

breedte verpakking:

195 mm

hoogte verpakking:

320 mm

lengte verpakking:

395 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:

Rooster

Breedte Afdekking:	200 mm
Altezza Afdekking:	6 mm
Lengte Afdekking:	200 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling deksel:	ingelegd
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Maaswijdte:	23 x 23 mm