



Renovatieafvoer Ferrofix DN 50, horizontaal, Rooster, L 15

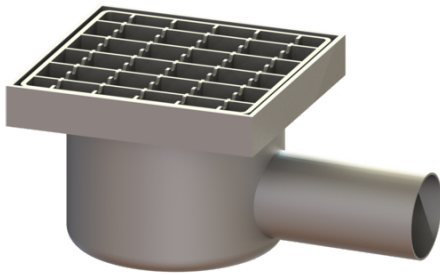

Artikel informatie

Artikel nr.: 59305
GTIN: 4026092103012
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- ideaal voor de levensmiddelenindustrie
- grootkeukens en zwembaden

Beschrijving

De renovatieafvoer Ferrofix van rvs is uitgerust met een horizontale uitloop DN 50 en een uitneembaar stankslot.

Uitvoering	
Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
Waterslothoogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,8

Algemene karakteristieken	
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm

Afmetingen	
Netto gewicht:	1 kg
Bruto gewicht:	3,1 kg
Opbouwhoogte max.:	107 mm
Breedte:	148 mm
Hoogte:	107 mm
Lengte:	223 mm
breedte verpakking:	147 mm
hoogte verpakking:	100 mm
lengte verpakking:	254 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Systeem:	zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Vergrendeling deksel:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Framelengte:	148 mm
Framemateriaal:	148 mm
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Stankslot:	inclusief