


Bakgoot Ferrofix met tegelprofiel, 300 x 2550 mm

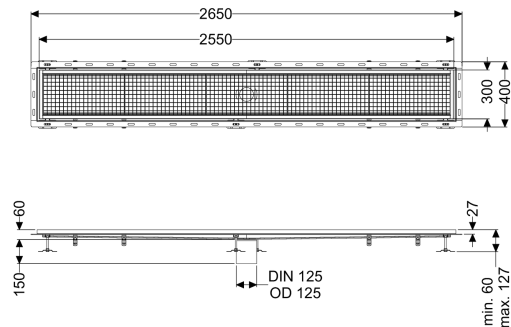

Artikel informatie

Artikel nr.: 6330250
 GTIN: 4026092099223
 Korting groep: 80

Voordelen

- Het gootprofiel is geschikt voor inbouwsituaties met een hoge thermische belasting
- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

Beschrijving

De bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloospiëen van rvs. Het gootprofiel is geschikt voor inbouwsituaties met een hoge thermische belasting. Het tegelprofiel beschermt de tegels die tegen de goot aan zijn gelegd tegen breken.

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:

Tegelverbindingshoek

Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN): 125
 Uitwendige diameter (DA): 125 mm

Afmetingen

Lengte: 2550 mm
 Breedte: 300 mm
 Hoogte: 60 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Rooster
 Afdekking kleur: zilver
 Vergrendeling: ingelegd

Belastingsklasse:
Antislipklasse:
Materiaal opzetstuk:

L 15 (EN 1253-1)
R12 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
rvs 14301