


# Terugstuwbeveiliging Staufix DN 200, Vloerplaat, betegelbaar, Type 1

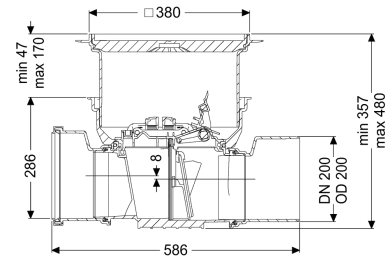

## Artikel informatie

Artikel nr.: 720200.10X  
GTIN: 4026092076132  
Korting groep: 10

## Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

## Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwwing automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

### Uitvoering

Noodvergrendeling: ja  
Mechanische terugstuwkleppen: 1

### Algemene karakteristieken

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kleur:                       | zwart                                                            |
| Norm:                        | EN 13564                                                         |
| Nominale breedte (DN):       | 200                                                              |
| Uitwendige diameter (DA):    | 200 mm                                                           |
| Aanwijzing nominale breedte: | Hydrauliek conform DN 150                                        |
| Soort afvalwater:            | Fecaliënvrij afvalwater                                          |
| Inbouwsituatie:              | vloerinbouw                                                      |
| Afleveringstoestand:         | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Terugstuwbeveiliging:            | Type 1                 |
| Afmetingen                       |                        |
| Netto gewicht:                   | 8,3 kg                 |
| Bruto gewicht:                   | 10,9 kg                |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3 mm                   |
| Uitsparingsmaat breedte:         | 750 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:          | 750 mm                 |
| Afschot:                         | 8 mm                   |
| Inbouwdiepte:                    | 341 - 464 mm           |
| Soort hoogteverstelling:         | telescopisch opzetstuk |
| Lengte:                          | 586 mm                 |
| Breedte:                         | 444 mm                 |
| Lengte verpakking:               | 586 mm                 |
| Breedte verpakking:              | 486 mm                 |
| Hoogte verpakking:               | 496 mm                 |
| Afdekkingskarakteristieken       |                        |
| Soort afdekking:                 | betegelbare afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal:             | Kunststof              |
| Breedte Afdekking:               | 366 mm                 |
| Lengte Afdekking:                | 366 mm                 |
| Vergrendeling:                   | Lock & Lift            |
| Belastingsklasse:                | K 3 (EN 1253-1)        |
| Dichtheid:                       | spatwaterdicht         |
| Tegeldikte max.:                 | 16 mm                  |