


## Terugstuwbeveiliging Staufix SWA zonder aansluitspie, vloerpl., betegelb.

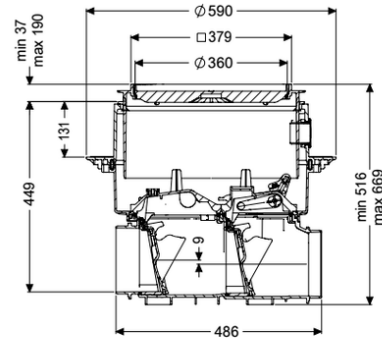

### Artikel informatie

Artikel nr.: 73000.10X  
GTIN: 4026092073032  
Korting groep: 30

### Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix FKA of Pumpfix F worden omgebouwd
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

### Beschrijving

De premium terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos tot de premium terugstuwbeveiliging Staufix FKA of terugstuwpompinstallatie Pumpfix F worden omgebouwd.

#### Uitvoering

Noodvergrendeling: ja  
mechanische terugstuwkleppen: 2

#### Algemene karakteristieken

Kleur: zwart  
Norm: EN 13564  
Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater  
Inbouwsituatie: vloerinbouw  
Afleveringstoestand: Modulepakket voor bouwzijdige montage.  
Terugstuwbeveiliging: Type 2  
kan gekocht worden bij servicepartner: Nee

#### Afmetingen

Netto gewicht: 13,1 kg

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Bruto gewicht:                   | 18,6 kg                |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3000 mm                |
| Uitsparingsmaat breedte:         | 750 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:          | 750 mm                 |
| Afschot:                         | 9 mm                   |
| Inbouwdiepte:                    | 516 - 669 mm           |
| In hoogte verstelbaar:           | telescopisch opzetstuk |
| Lengte:                          | 486 mm                 |
| Breedte:                         | 590 mm                 |
| lengte verpakking:               | 642,2 mm               |
| breedte verpakking:              | 590 mm                 |
| hoogte verpakking:               | 348 mm                 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Reservoir/basiselement |           |
| Systeem:               | optioneel |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Soort afdekking:      | betegelbare afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal:  | Kunststof              |
| Breedte Afdekking:    | 366 mm                 |
| Lengte Afdekking:     | 366 mm                 |
| Vergrendeling deksel: | Lock & Lift            |
| Belastingsklasse:     | K 3 (EN 1253-1)        |
| Dichtheid:            | spatwaterdicht         |
| Tegeldikte max.:      | 16 mm                  |