


## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, Vloerplaat, betegelbaar, Type 2

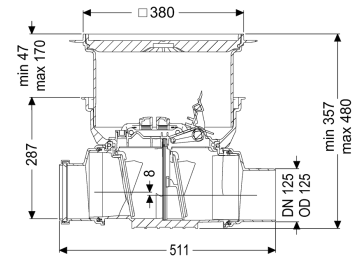

### Artikel informatie

Artikel nr.: 730125.10X  
 GTIN: 4026092076446  
 Korting groep: 10

### Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

#### Uitvoering

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Rvs rattenklep :              | nee |
| Noodvergrendeling:            | ja  |
| Mechanische terugstuwkleppen: | 2   |

#### Algemene karakteristieken

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kleur:                    | zwart                                                            |
| Norm:                     | EN 13564                                                         |
| Nominale wijdtype (DN):   | 125                                                              |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 mm                                                           |
| Soort afvalwater:         | Fecaliënvrij afvalwater                                          |
| Inbouwsituatie:           | vloerinbouw                                                      |
| Afleveringstoestand:      | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Terugstuwbeveiliging:     | Type 2                                                           |

**Afmetingen**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Netto gewicht:                   | 7,8 kg                 |
| Bruto gewicht:                   | 10,4 kg                |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3 mm                   |
| Uitsparingsmaat breedte:         | 750 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:          | 750 mm                 |
| Afschot:                         | 8 mm                   |
| Inbouwdiepte:                    | 341 - 464 mm           |
| Soort hoogteverstelling:         | telescopisch opzetstuk |
| Lengte:                          | 511 mm                 |
| Breedte:                         | 444 mm                 |
| Lengte verpakking:               | 586 mm                 |
| Breedte verpakking:              | 486 mm                 |
| Hoogte verpakking:               | 496 mm                 |

**Afdekkingskarakteristieken**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Soort afdekking:     | betegelbare afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof              |
| Breedte Afdekking:   | 366 mm                 |
| Lengte Afdekking:    | 366 mm                 |
| Vergrendeling:       | Lock & Lift            |
| Belastingsklasse:    | K 3 (EN 1253-1)        |
| Dichtheid:           | spatwaterdicht         |
| Tegeldikte max.:     | 16 mm                  |