


## Terugstuwautomaat Staufix FKA DN 125, Vloerplaat, betegelbaar

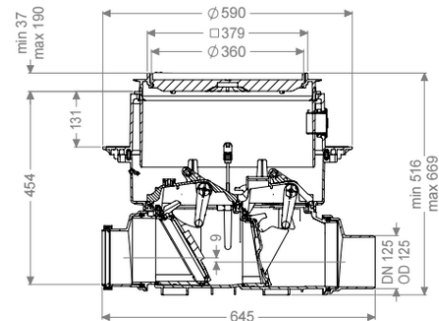

### Artikel informatie

Artikel nr.: 84125X  
GTIN: 4026092046456  
Korting groep: 30

### Voordelen

- Veilig motorisch afsluitsysteem met optische sonde
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

### Beschrijving

De hoogwaardige terugstuwautomaat voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot de terugstuwpompinstallatie Pumpfix F.

#### Uitvoering

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Noodvergrendeling:            | ja               |
| Beschermingsklasse sonde:     | IP 68 (3 m/48 h) |
| motorische terugstuwkleppen:  | 1                |
| mechanische terugstuwkleppen: | 1                |

#### Algemene karakteristieken

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Kleur:                    | zwart                      |
| Norm:                     | EN 13564                   |
| Nominale breedte (DN):    | 125                        |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 mm                     |
| Soort afvalwater:         | Fecaliënhoudend afvalwater |
| Inbouwsituatie:           | vloerinbouw                |

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afleveringstoestand:             | Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage<br>(sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten) |
| Terugstuwbeveiliging:            | Type 3                                                                                               |
| Type motor:                      | KSM 140                                                                                              |
| Beschermingsklasse pomp:         | IP 68 (3 m/48 h)                                                                                     |
| Kabellengte:                     | 5 m                                                                                                  |
| Afmetingen                       |                                                                                                      |
| Netto gewicht:                   | 17 kg                                                                                                |
| Bruto gewicht:                   | 20,9 kg                                                                                              |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3000 mm                                                                                              |
| Uitsparingsmaat breedte:         | 750 mm                                                                                               |
| Uitsparingsmaat lengte:          | 750 mm                                                                                               |
| Afschot:                         | 9 mm                                                                                                 |
| Inbouwdiepte:                    | 516 - 669 mm                                                                                         |
| In hoogte verstelbaar:           | telescopisch opzetstuk                                                                               |
| Breedte:                         | 590 mm                                                                                               |
| Lengte:                          | 645 mm                                                                                               |
| breedte verpakking:              | 615 mm                                                                                               |
| hoogte verpakking:               | 550 mm                                                                                               |
| lengte verpakking:               | 785 mm                                                                                               |
| Reservoir/basiselement           |                                                                                                      |
| Systeem:                         | inclusief spie en mof                                                                                |
| Afdekkingskarakteristieken       |                                                                                                      |
| Soort afdekking:                 | betegelbare afdekplaat                                                                               |
| Afdekkingsmateriaal:             | Kunststof                                                                                            |
| Breedte Afdekking:               | 366 mm                                                                                               |
| Lengte Afdekking:                | 366 mm                                                                                               |
| Vergrendeling deksel:            | Lock & Lift                                                                                          |
| Belastingsklasse:                | K 3 (EN 1253-1)                                                                                      |
| Dichtheid:                       | spatwaterdicht                                                                                       |
| Tegeldikte max.:                 | 16 mm                                                                                                |
| Besturing                        |                                                                                                      |
| Alarmgever:                      | optische sonde                                                                                       |
| Instrument niveauregeling:       | Optische sonde                                                                                       |
| Soort niveauregeling:            | optisch                                                                                              |
| Beschermingsklasse sonde:        | IP 54                                                                                                |
| Netfrequentie:                   | 50 Hz                                                                                                |
| Bedrijfsspanning:                | 230 V                                                                                                |
| Kabellengte besturingskast:      | 1,4 m                                                                                                |
| Potentiaalvrij contact:          | optioneel                                                                                            |
| GSM-interface:                   | ja                                                                                                   |
| USB-interface:                   | ja                                                                                                   |
| Logboekfunctie:                  | ja                                                                                                   |
| Meerregelige displayweergave:    | ja                                                                                                   |
| Batterijbuffer:                  | ja                                                                                                   |

Zelfdiagnosesysteem (ZDS):  
Max. toegestane schakelfrequentie:  
aansluiting op GBS, GA:

ja  
Comfort  
ja