


## Terugstuwautomaat Staufix FKA DN 200, vrijliggend

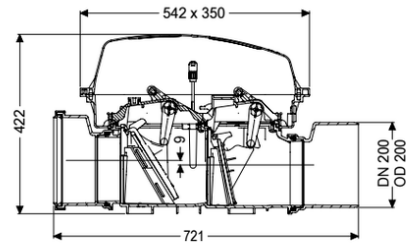

### Artikel informatie

Artikel nr.: 84200  
GTIN: 4026092046364  
Korting groep: 30

### Voordelen

- Veilig motorisch afsluitsysteem met optische sonde
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

### Beschrijving

De hoogwaardige terugstuwautomaat voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Omdat het KESSEL-systeem modulaair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot de terugstuwpompinstallatie Pumpfix F.

#### Uitvoering

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Noodvergrendeling:            | ja               |
| Beschermingsklasse sonde:     | IP 68 (3 m/48 h) |
| motorische terugstuwkleppen:  | 1                |
| mechanische terugstuwkleppen: | 1                |

#### Algemene karakteristieken

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Kleur:                       | zwart                      |
| Norm:                        | EN 13564                   |
| Nominale breedte (DN):       | 200                        |
| Uitwendige diameter (DA):    | 200 mm                     |
| Aanwijzing nominale breedte: | Hydrauliek conform DN 150  |
| Soort afvalwater:            | Fecaliënhoudend afvalwater |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Inbouwsituatie:          | vrijliggende riolering |
| Afleveringstoestand:     | Klaar voor installatie |
| Terugstuwbeveiliging:    | Type 3                 |
| Type motor:              | KSM 140                |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (3 m/48 h)       |
| Kabellengte:             | 5 m                    |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Afmetingen          |          |
| Netto gewicht:      | 11,9 kg  |
| Bruto gewicht:      | 13,5 kg  |
| Afschot:            | 9 mm     |
| Breedte:            | 350 mm   |
| Hoogte:             | 422 mm   |
| Lengte:             | 720 mm   |
| breedte verpakking: | 350 mm   |
| hoogte verpakking:  | 421,7 mm |
| lengte verpakking:  | 719,5 mm |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Reservoir/basiselement |                       |
| Systeem:               | inclusief spie en mof |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Afdekkingskarakteristieken |              |
| Soort afdekking:           | Beschermkap  |
| Afdekkingsmateriaal:       | Kunststof    |
| Afdekking kleur:           | transparant  |
| Breedte Afdekking:         | 350 mm       |
| Altezza Afdekking:         | 165 mm       |
| Lengte Afdekking:          | 542 mm       |
| Vergrendeling deksel:      | Klemsluiting |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Besturing                          |                |
| Alarmgever:                        | optische sonde |
| Instrument niveauregeling:         | Optische sonde |
| Soort niveauregeling:              | optisch        |
| Beschermingsklasse sonde:          | IP 54          |
| Netfrequentie:                     | 50 Hz          |
| Bedrijfsspanning:                  | 230 V          |
| Kabellengte besturingskast:        | 1,4 m          |
| Potentiaalvrij contact:            | optioneel      |
| GSM-interface:                     | ja             |
| USB-interface:                     | ja             |
| Logboekfunctie:                    | ja             |
| Meerregelige displayweergave:      | ja             |
| Batterijbuffer:                    | ja             |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):         | ja             |
| Max. toegestane schakelfrequentie: | Comfort        |
| aansluiting op GBS, GA:            | ja             |