


Vetafschneider EasyClean ground NG 8,5, Direct, 665-1165 mm, A/B, rechts

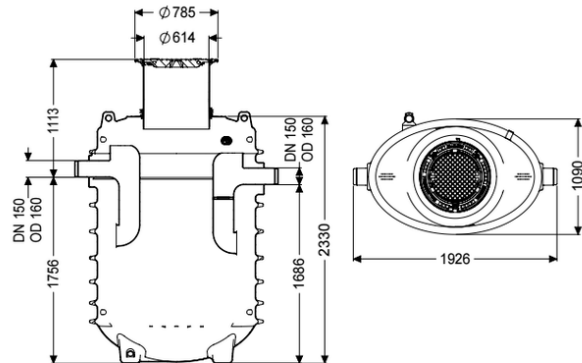

Artikel informatie

Artikel nr.: 95085-120B-DR
GTIN: 4026092100677
Korting groep: 60

Voordelen

- Geurarme en schone afvoer
- Gedefinieerd afvoerpunt
- Volledig legen van de afscheider

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via een deksel. Voor handmatige lediging is een aansluiting zuigleiding beschikbaar. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn onderdeel van de EBA en bij KESSEL verkrijgbaar. Het reservoir is tot het peil grondwaterbestendig. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:

stromingsrichting:

Afvoervariant:

Nominale grootte (NG):

Zuigleiding:

Soort lediging:

draagvermogen (DIN 19901):

aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm

rechts

Direct

8,5

Zuigleiding

handmatig

E4

Algemene karakteristieken

Materiaal:

Norm:

PE

EN 1825

Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Afmetingen	
Netto gewicht:	310 kg
Bruto gewicht:	310 kg
Diameter:	648 mm
Inbouwdiepte:	665 - 1165 mm
Lengte:	1870 mm
Breedte:	1150 mm
Hoogte:	2375 mm
lengte verpakking:	2500 mm
breedte verpakking:	2700 mm
hoogte verpakking:	1240 mm
Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1685 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1755 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	150 mm
Nominale toevoer (DN):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	600 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Afvalwaterinhoud	
afscheiderinhoud:	850 l
Maxi. vetlaagdikte:	325 mm
Totaal volume:	1700 l
Slang:	850 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	340 l