


Pompinstallatie Aquapump Retrofit Tronic, GTF1400-S1, peilsonde

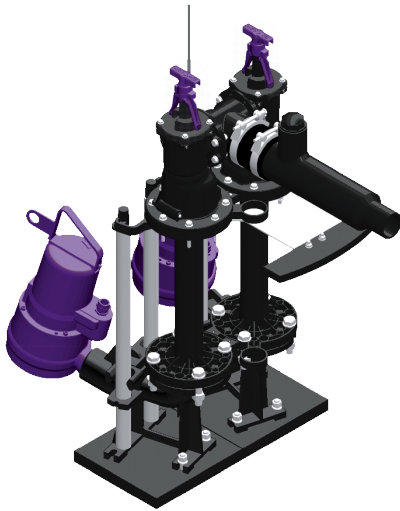

Artikel informatie

Artikel nr.: GTF1400-M

GTIN:

Korting groep: 60

Beschrijving

Modificatieset Aqualift F, natte opstelling, met pomp GTF

Voor inbouw in een schachtmodule op de inbouwlocatie.

Vor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater (niet in ATEX-ruimtes toegestaan)

Persleiding in de fabriek voorgesamonteerd met terugslagklep en afsluiter

Pomp(en) met open waaier voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid

Inclusief peilsonde voor niveaudetectie

Inclusief besturingskast Comfort 230 V

Vereiste minimale diameter schacht op de inbouwlocatie: 1000 mm

Uitvoering

Soort installatie: Enkele eenheid

Afsluitvoorziening: ja

Pompregeling: Besturingskast

Terugstuwbeveiliging: geïntegreerd

Persleidingaansluiting: horizontaal

Algemene karakteristieken

Norm: EN 12050-2

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater

Inbouwsituatie: inbouw in bouwkundige sparing

Afleveringstoestand: Modulepakket voor bouwzijdige montage.

Installatietype: Tronic

Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN): 50

Persleidingaansluiting (DA): 63 mm

Nominale toevoer (DN): 150 mm

Loopband	
Pomp:	GTF 1400
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	12 kg
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Beschermingsklasse:	I
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	31 m³/h
Opvoerhoogte max.:	10,5 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	1,5 kW
Vermogen P2:	1,1 kW
Modus:	S1
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 4G 1.5 mm² mm²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	6,5 A
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Dompelklok
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Vereiste zekering (besturingskast):	C 16 A