


Pompinstallatie Aquapump Retrofit Tronic, STZ2500-S1, peilsonde

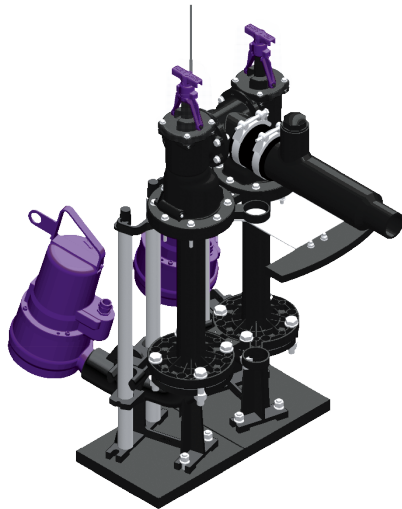

Artikel informatie

Artikel nr.: STZ2500-M

GTIN:

Korting groep: 60

Beschrijving

De pompinstallatie voor installatie in bestaande verzamelreservoirs voor fecaliënhoudend afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp, een terugslagklep en een afsluiter. Het houderprofiel van kunststof (PE) is bedoeld voor het monteren en fixeren van de pompinstallatie. De pompen kunnen dankzij snelsluitingen makkelijk worden uitgenomen. De installatie wordt bestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Vereiste minimumdiameter van schacht op de inbouwlocatie:

1000 mm

Uitvoering

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

Opstelling:

Pompregeling:

Terugstuwbeveiliging:

Persleidingaansluiting:

Enkele eenheid

ja

Natte opstelling

Besturingskast

geïntegreerd

horizontaal

Algemene karakteristieken

Norm:

Soort afvalwater:

Inbouwsituatie:

EN 12050-2

Fecaliënhoudend afvalwater

inbouw in bouwkundige sparing

Afleveringstoestand: Installatietype:	Modulepakket voor bouwzijdige montage. Tronic
Reservoir/basiselement Persleidingaansluiting (DN): Persleidingaansluiting (DA):	50 63 mm
Loopband Pomp: Aantal pompen: Aansluit type: Bedrijfsspanning: Nominale stroomsterkte: Bescherminingsklasse: Bescherminingsklasse pomp: Temperatuurbewaking: Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: Opvoercapaciteit max.: Opvoerhoogte max.: Toerental: Vermogen P1: Vermogen P2: Modus: Vereiste zekering (kabelbescherming): Type aansluitleiding pomp: Type schoepenwiel: Lengte van pompkabel:	STZ 2500 1 Gecodeerde stekker 400 V 4,4 A I IP 68 (3 m) geïntegreerd 40 °C 21 m³/h 33 m 2900 U/min 2,5 kW 1,9 kW S1 3x C 16 A H07RN8-F 6G 1,5 mm² Snijwerk 10 m
Besturing Besturingskast: Alarmgever: Instrument niveauregeling: Soort niveauregeling: Bescherminingsklasse besturingskast: Netfrequentie: Bedrijfsspanning: Aansluit type: Kabellengte besturingskast: Potentiaalvrij contact: GSM-interface: USB-interface: Logboekfunctie: Meerregelige displayweergave: Batterijbuffer: Zelfdiagnosesysteem (ZDS): Vereiste zekering (kabelbescherming):	Comfort Peilsonde Peilsonde hydrostatisch IP 54 50 Hz 400 V Gecodeerde stekker 1,4 m optioneel ja ja ja ja ja ja 3x C 16 A