


Pompinstallatie Aquapump Retrofit Tronic, STZ3700-S1, peilsonde

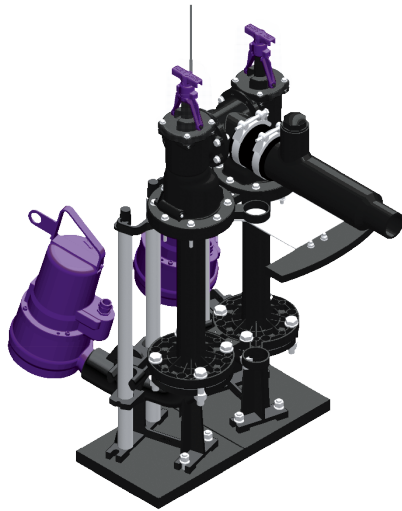

Artikel informatie

Artikel nr.: STZ3700-M

GTIN:

Korting groep: 60

Beschrijving

De pompinstallatie voor installatie in bestaande verzamelreservoirs voor fecaliënhoudend afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp, een terugslagklep en een afsluiter. Het houderprofiel van kunststof (PE) is bedoeld voor het monteren en fixeren van de pompinstallatie. De pompen kunnen dankzij snelsluitingen makkelijk worden uitgenomen. De installatie wordt bestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Vereiste minimumdiameter van schacht op de inbouwlocatie:

1000 mm

Uitvoering

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

Opstelling:

Pompregeling:

Terugstuwbeveiliging:

Persleidingaansluiting:

Enkele eenheid

ja

Natte opstelling

Besturingskast

geïntegreerd

horizontaal

Algemene karakteristieken

Norm:

Soort afvalwater:

Inbouwsituatie:

EN 12050-2

Fecaliënhoudend afvalwater

inbouw in bouwkundige sparing

Afleveringstoestand: Installatietype:	Modulepakket voor bouwzijdige montage. Tronic
Afmetingen	
Netto gewicht:	147 kg
Bruto gewicht:	170 kg
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	50
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Loopband	
Pomp:	STZ 3700
Aantal pompen:	1
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Bedrijfsspanning:	400 V
Nominale stroomsterkte:	6,4 A
Beschermingsklasse:	I
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	28 m³/h
Opvoerhoogte max.:	35 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	3,7 kW
Vermogen P2:	3,1 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 32 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F 6G 1,5 mm²
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Alarmgever:	Peilsonde
Instrument niveauregeling:	Peilsonde
Soort niveauregeling:	hydrostatisch
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja

Vereiste zekering (kabelbescherming):

3x C 32 A