# Terugstuwbeveiliging Staufix SWA DN 200, vrijliggend

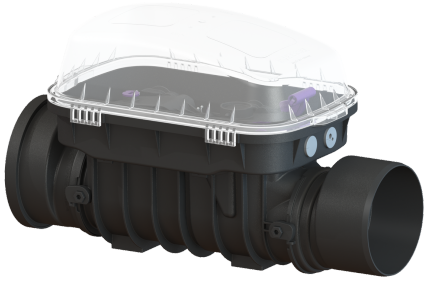

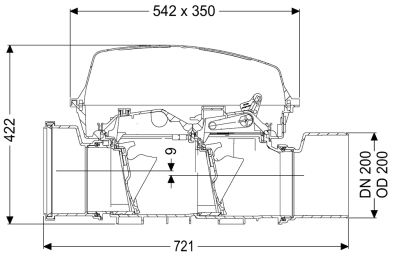


## Artikel informatie

Artikel nr.: 73200.10
GTIN: 4026092046715
Korting groep: 30

## Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix FKA of Pumpfix F worden omgebouwd
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

## Beschrijving

De premium terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendebare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos tot de premium terugstuwbeveiliging Staufix FKA of terugstuwpompinstallatie Pumpfix F worden omgebouwd.

| | |
|---|---|
| Uitvoering | |
| Noodvergrendeling: | ja |
| Mechanische terugstuwkleppen: | 2 |
| | |
| Algemene karakteristieken | |
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 13564 |
| Nominale wijdte (DN): | 200 |
| Uitwendige diameter (DA): | 200 mm |
| Aanwijzing nominale wijdte: | Hydrauliek conform DN 150 |
| Soort afvalwater: | Fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie: | vrijliggende riolering |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie |
| Terugstuwbeveiliging: | Type 2 |
| | |
| Afmetingen | |
| Netto gewicht: | 8 kg |


Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

| | |
|---|---|
| Bruto gewicht: | 13,5 kg |
| Afschot: | 9 mm |
| Lengte: | 720 mm |
| Breedte: | 350 mm |
| Hoogte: | 422 mm |
| Lengte verpakking: | 719,5 mm |
| Breedte verpakking: | 350 mm |
| Hoogte verpakking: | 421,7 mm |

| | |
|---|---|
| Reservoir/basiselement | |
| Uitvoering aansluiting: | inclusief spie en mof |

| | |
|---|---|
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Beschermkap |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Afdekking kleur: | transparant |
| Breedte Afdekking: | 350 mm |
| Hoogte Afdekking: | 165 mm |
| Lengte Afdekking: | 542 mm |
| Vergrendeling: | Klemsluiting |